LED SOLUTION
by Green Connection

via Lago di Trasimeno 31
36015 Schio (Vicenza)
ITALY

Email: info@ledsolution.it

Tel: +39 0445 575928

www.ledsolution.it

Ampia gamma
di profili dissipatori
MADE IN ITALY

LED SOLUTION
Il tuo PARTNER per l'Illuminazione

Indice profili 1 di 4

Serie 100

CLMTL MCLED0060

CLMTL MCLED0161

CLMTLMCLED0120

CLMTLMCLED0130

CLMTL MCLED0110

CLMTL MCLED0122

CLMTLMCLED0126

CLMTLMCLED0140

CLMTLMCLED0150

CLMTLMCLED0160

Serie 200



CLMTLMCLED0210



CLMTLMCLED0220



CLMTLMCLED0260

CLMTLMCLED0230

CLMTLMCLED0240

CLMTLMCLED0250

CLMTLMCLED0225

CLMTLMCLED0261

Indice profili 2 di 4

Serie 200

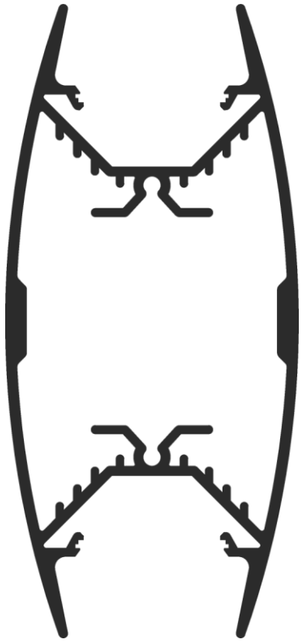

CLMTLMCLED0265

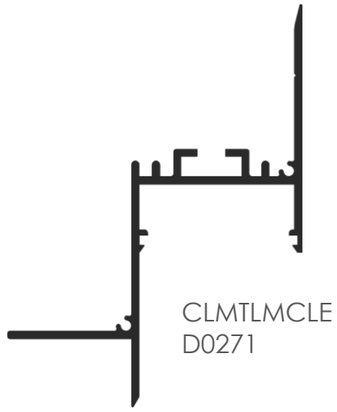

CLMTLMCLE
D0271



CLMTLMCLED0270

CLMTLMCLED0280

CLMTLMCLED0291

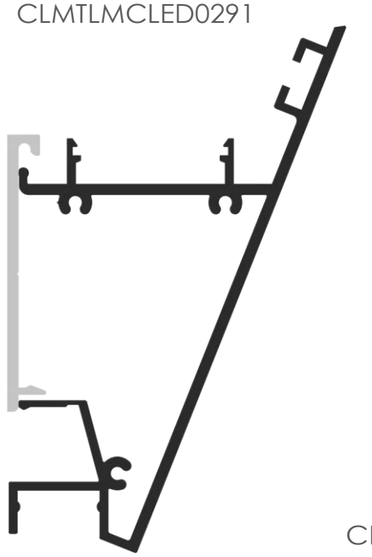

CLMTLMCLED0295

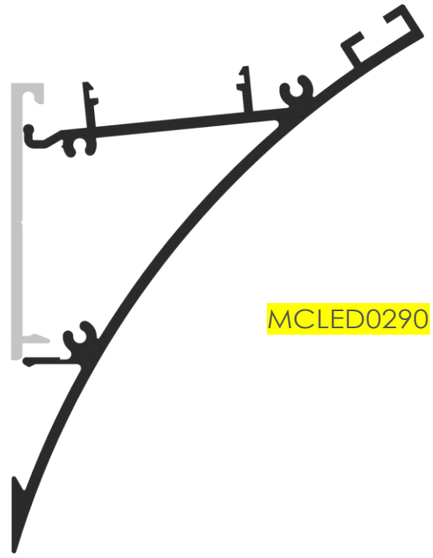

MCLED0290

Indice profili

3 di 4

(cliccare sulle immagini)

CLMTLMCLED0510

CLMTLMCLED0520

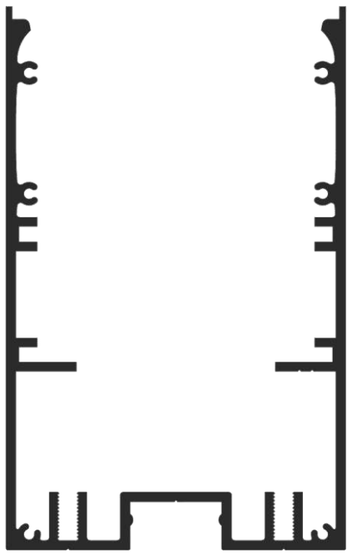

CLMTLMCLED0530

CLMTLMCLED0525

CLMTLMCLED0535

Indice profili

4 di 4

(cliccare sulle immagini)

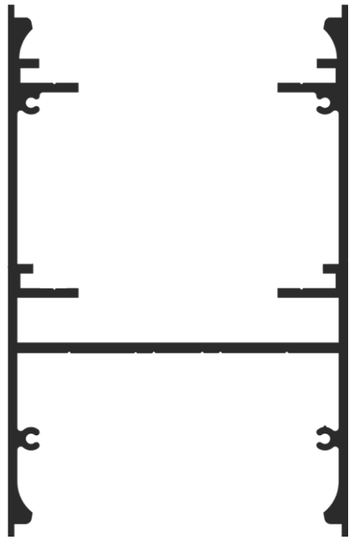

CLMTLMCLED0560

CLMTL
MCLED0580

Colori disponibili :

- Bianco RAL 9016 raggrinzito
- Argento anodizzato e/o verniciato RAL 9006
- Sablé noir 100 - Antracite sabbiato

Caratteristiche fisiche materiali :

- Alluminio - Lega EN AW 6060 stato T6 p.137
- Policarbonato p.138
- PMMA metacrilato p.139

Le illustrazioni che seguono sono esempi di possibili applicazioni dei nostri prodotti; non rappresentano istruzioni di montaggio.

SCARICA I NOSTRI PROFILI IN FORMATO CAD

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	FORMATO FILE
CLMTLMCLED0060	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0100	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0101	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0102	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0103	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0105	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0106	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0107	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0108	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0110	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0120	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0122	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0126	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0130	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0140	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0150	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0160	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0161	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0200	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0202	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0210	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0220	Profilo alluminio	.dwg DXF

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	FORMATO FILE
CLMTLMCLED0225	Profilo dissipatore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0230	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0240	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0250	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0260	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0261	Profilo copertura in alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED265	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0270	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0271	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0280	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0290	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0291	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0295	Profilo basetta in alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0500	Profilo copertura	.dwg DXF
CLMTLMCLED0502	Profilo diffusore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0510	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0520	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0525	Profilo dissipatore a parabola	.dwg DXF
CLMTLMCLED0530	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0535	Profilo dissipatore	.dwg DXF
CLMTLMCLED0560	Profilo alluminio	.dwg DXF
CLMTLMCLED0580	Profilo alluminio	.dwg DXF

CLMTLMCLED0060

Clicca per il **3D**



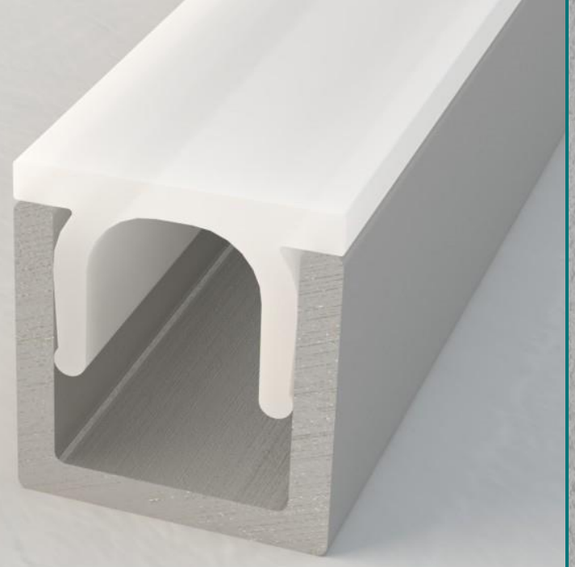

Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e incasso

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 9 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0060AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0060AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0060AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0060VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0060VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0060VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m



COPERTURE	
CLMTLMCLED0006OP	Copertura piana - Lungh. 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0006OP3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Policarbonato opalino

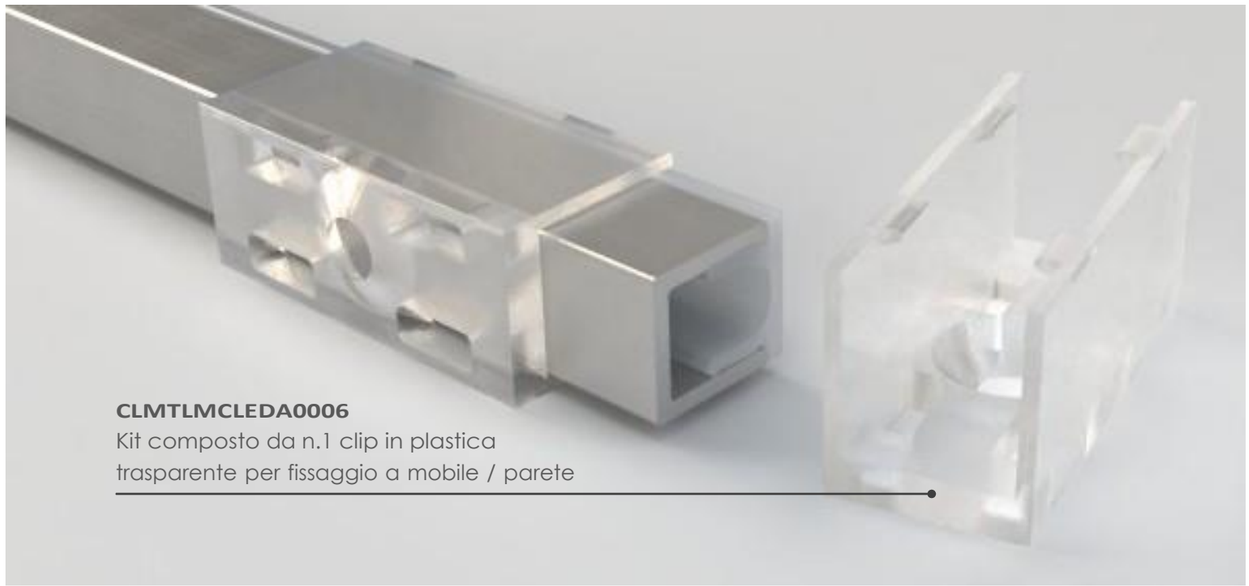

CLMTLMCLEDA0006
Kit composto da n.1 clip in plastica
trasparente per fissaggio a mobile / parete

Installazione a incasso

TIPOLOGIE TAPPI	
CLMTLMCLED0060Z1B	n.1 tappo forato in plastica bianca per copertura CLMTLMCLED0060
CLMTLMCLED0060Z1G	n.1 tappo forato in plastica grigia per copertura CLMTLMCLED0060
CLMTLMCLED0060Z2B	n.1 tappo chiuso in plastica bianca per copertura CLMTLMCLED0060
CLMTLMCLED0060Z2G	n.1 tappo chiuso in plastica grigia per copertura CLMTLMCLED0060



Serie 100

CLMTLMCLED0110

Clicca per il **3D**



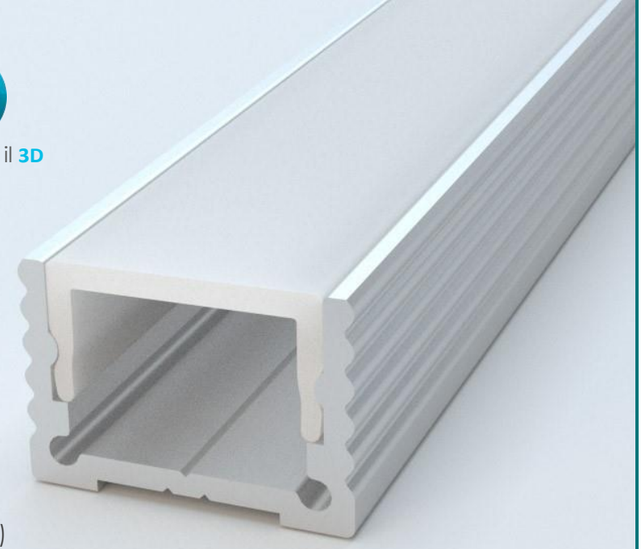

Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e incasso

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0110AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0110AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0110AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0110VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0110VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0110VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0110VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0110VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0110VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

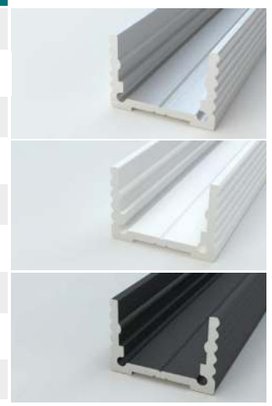

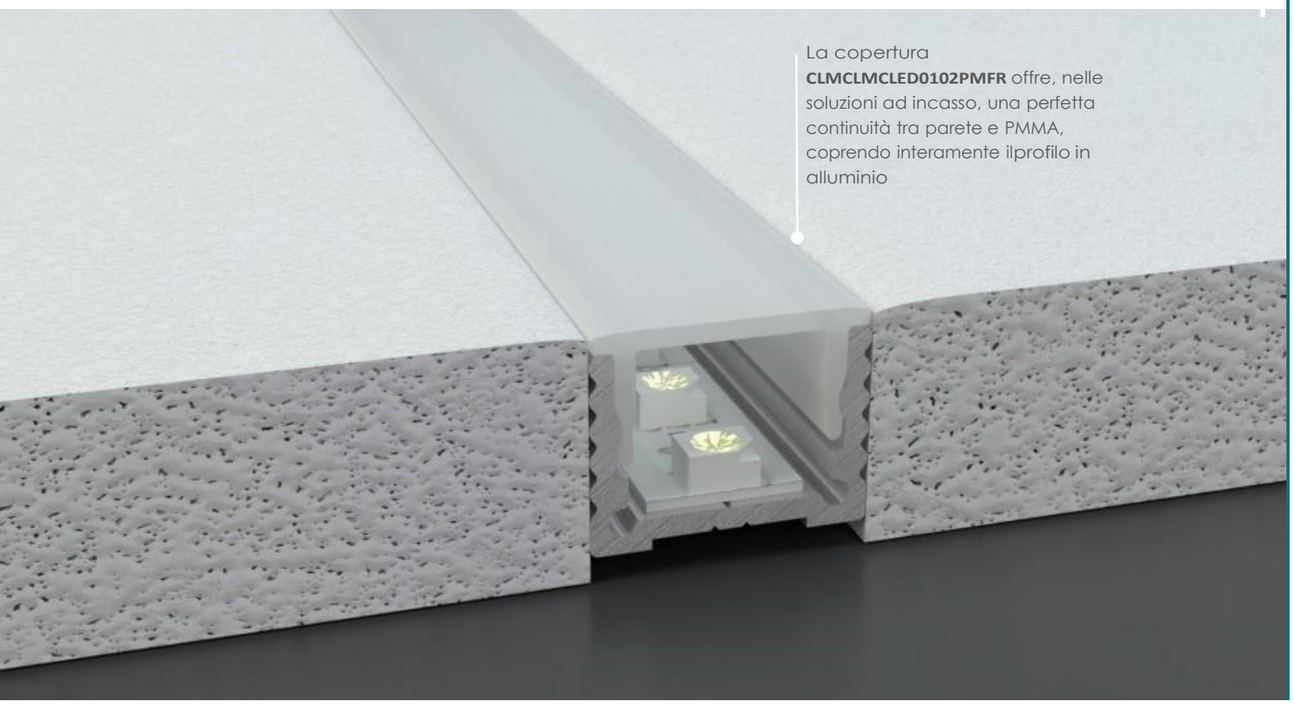

La copertura **CLMCLMCLED0102PMFR** offre, nelle soluzioni ad incasso, una perfetta continuità tra parete e PMMA, coprendo interamente ilprofilo in alluminio

CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0101PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0102PMFR32	Copertura piana larga - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0102PMFR33	Copertura piana larga - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0102PMFR36	Copertura piana larga - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR32	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR33	Copertura arrotondata - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105OP	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0103TR	Copertura lenticolare - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0103TR3	Copertura lenticolare - Lunghezza 3 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0103TR6	Copertura lenticolare - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente

Serie 100

Sistemi di fissaggio

Il profilo **CLMTLMCLED0110** dispone di una gamma difissaggi che lo rendono versatile nell'installazione

CLMTLMCLEDA002
graffette in acciaio inox orientabili

CLMTLMCLEDA001 - graffette in acciaio inox

fissaggio a parete con viti o tasselli

CLMTLMCLEDA003
giunzione in acciaio inox

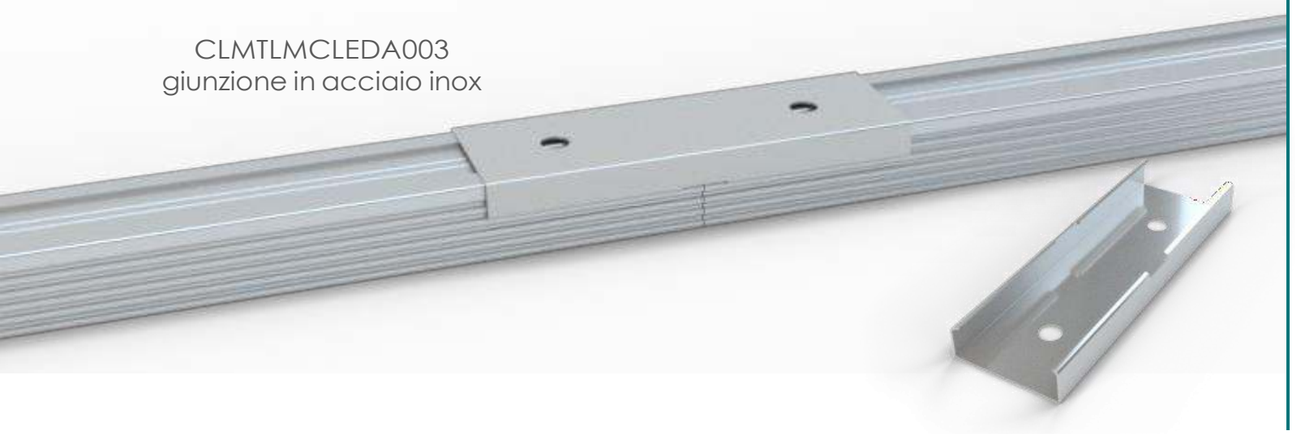

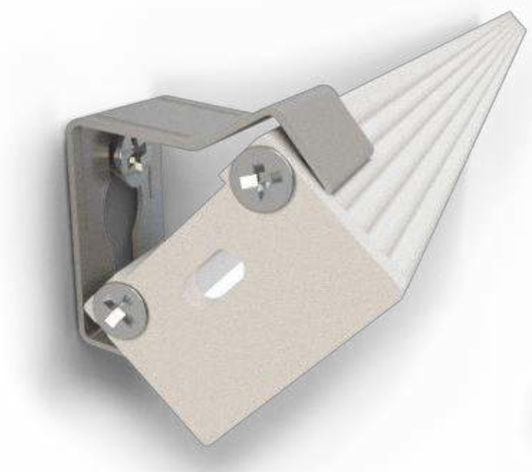

CLMTLMCLE
DA004
graffette angolari in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA002	n.2 graffette in acciaio inox orientabili con viti - Utilizzabili su profili: MCLED0110 - MCLED0140
CLMTLMCLEDA003	n.1 giunzione in acciaio inox - Utilizzabile su profilo: MCLED0110
CLMTLMCLEDA004	n.2 graffette angolari in acciaio inox con viti - Utilizzabili su profilo MCLED0110

Serie 100

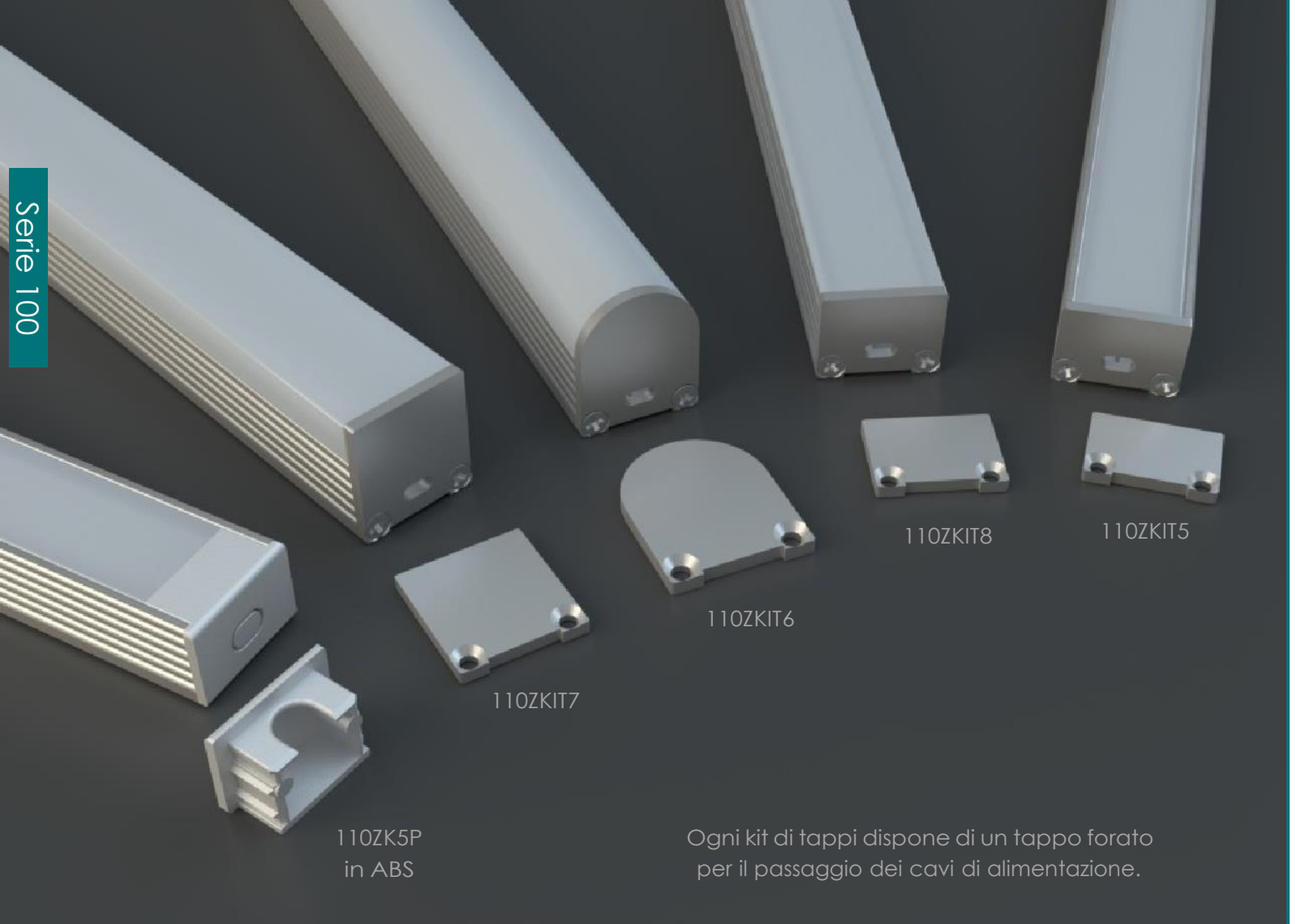

Ogni kit di tappi dispone di un tappo forato
per il passaggio dei cavi di alimentazione.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0110ZKIT5 (ox.arg.) CLMTLMCLED0110ZKIT5B (bianco) CLMTLMCLED0110ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati arg. o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0110ZKIT6 (ox.arg.) CLMTLMCLED0110ZKIT6B (bianco) CLMTLCLED0110ZKIT6N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0110ZKIT7 (ox.arg.) CLMTLMCLED0110ZKIT7B (bianco) CLMTLMCLED0110ZKIT7N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0101 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0110ZKIT8 (ox.arg.) CLMTLMCLED0110ZKIT8B (bianco) CLMTLMCLED0110ZKIT8N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0102 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	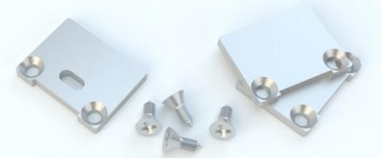
CLMTLMCLED0110ZK5PB (bianco) CLMTLMCLED0110ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0110ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con asola sfondabile n.1 tappo chiuso	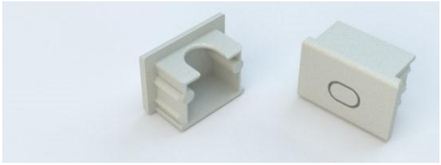

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA001	n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001B (bianco)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001N (nero)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	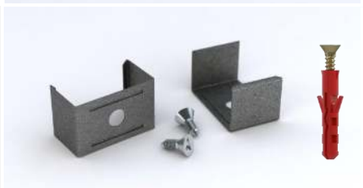

Serie 100

CLMTLMCLED0120

Clicca per il **3D**

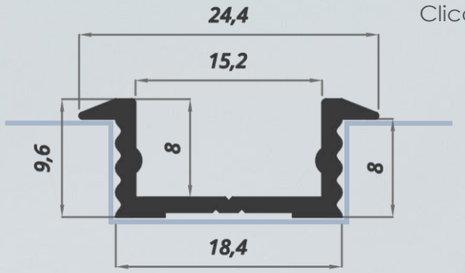

Profilo dissipatore led in alluminio
da incasso

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0120AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0120AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0120AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0120VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0120VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0120VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0120VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0120VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0120VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA001	n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001B (bianco)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001N (nero)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	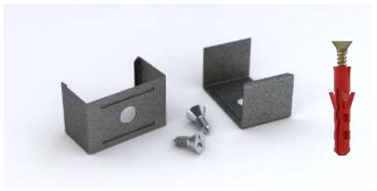

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100P	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED010	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED	Copertura lenticolare - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0103TR3	Copertura lenticolare - Lunghezza 3 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0	Copertura lenticolare - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente



TIPOLOGIE TAPPI		
CLMTLMCLED0120ZKIT5	Kit tappi anodizzati argento o verniciati aincollare per copertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro	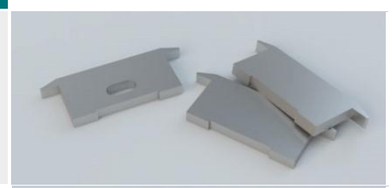
CLMTLMCLED0120ZKIT5B(bianchi) CLMTLMCLED0120ZKIT5N (neri)	Kit tappi verniciati a incollare percopertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0120ZK5PB (bian.) CLMTLMCLED0120ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0120ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.2 tappi con asola per passaggio cavi	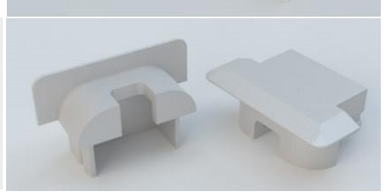

Serie 100

CLMTLMCLED0122

Clicca per il **3D**



Profilo dissipatore led in alluminio
a sospensione

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 20 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0122AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0122AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0122AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0122VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0122VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0122VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0122VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0122VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0122VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	

ACCESSORI		
CLMTLMCLED0122ZKIT5 (ox.arg.)	Kit tappi anodizzati arg. per copertura CLMTLMCLED0108 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0122ZKIT5B (bianchi)	Kit tappi verniciati bianchi per copertura CLMTLMCLED0108 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0122ZKIT5N (neri)	Kit tappi verniciati neri per copertura CLMTLMCLED0108 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLEDA006SP CLMTLMCLEDA006SPN (nero) CLMTLMCLEDA006SPB(bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4 (A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. CLMTLMCLEDA006FTB / N)	

TIPOLOGIE COPERTURE		
CLMTLMCLED01O8SB	Lunghezza 2 m - Policarbonato SBB	
CLMTLMCLED0108SB3	Lunghezza 3 m - Policarbonato SBB	
CLMTLMCLED0108SB6	Lunghezza 6 m - Policarbonato SBB	

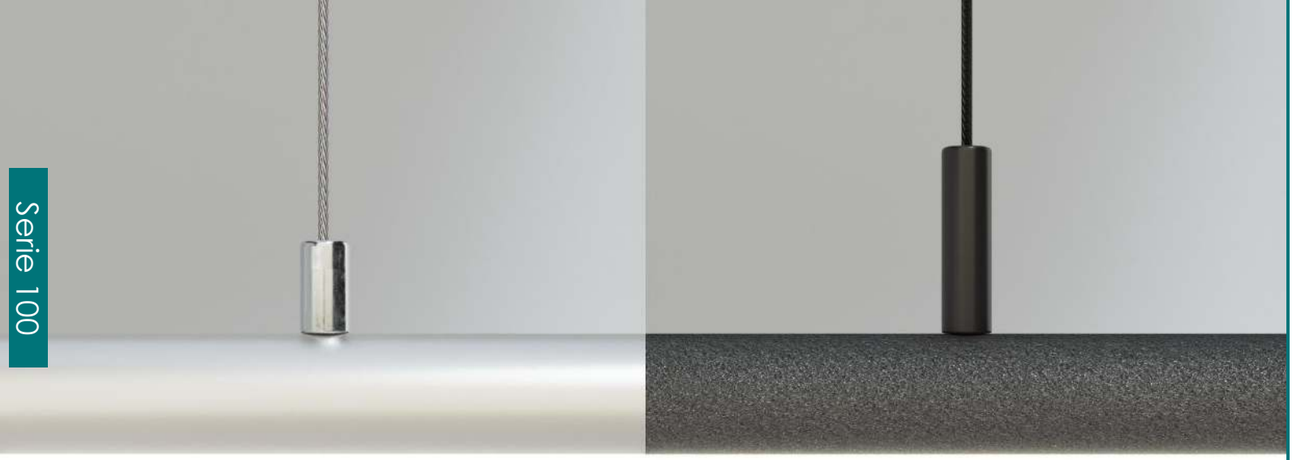

ACCESSORI		
CLMTLMCLEDA006FT	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro cromato	
CLMTLMCLEDA006FTN	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro verniciato nero	
CLMTLMCLEDA006FTB	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro verniciato bianco	

Serie 100

CLMTLMCLED0126

Clicca per il 3D



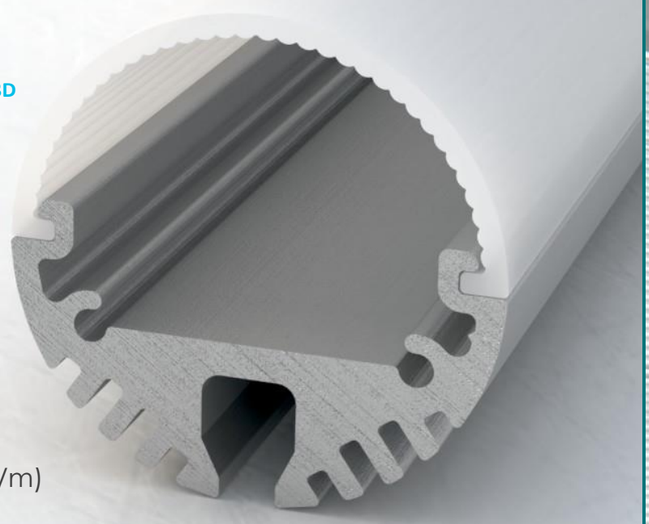

Profilo dissipatore led in alluminio
a sospensione

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 30 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0126AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0126AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0126AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0126VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0126VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0126VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0126VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0126VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0126VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0126ZKIT5 (ox.arg.)	Kit tappi anodizzati arg. per copertura CLMTLMCLED0107 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0126ZKIT5B (bianchi)	Kit tappi verniciati bianchi per copertura CLMTLMCLED0107 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	
CLMTLMCLED0126ZKIT5N (neri)	Kit tappi verniciati neri per copertura CLMTLMCLED0107 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2 X6,5 mm	

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0107SB	Lunghezza 2 m - Policarbonato SBB
CLMTLMCLED0107SB3	Lunghezza 3 m - Policarbonato SBB
CLMTLMCLED0107SB6	Lunghezza 6 m - Policarbonato SBB

Serie 100

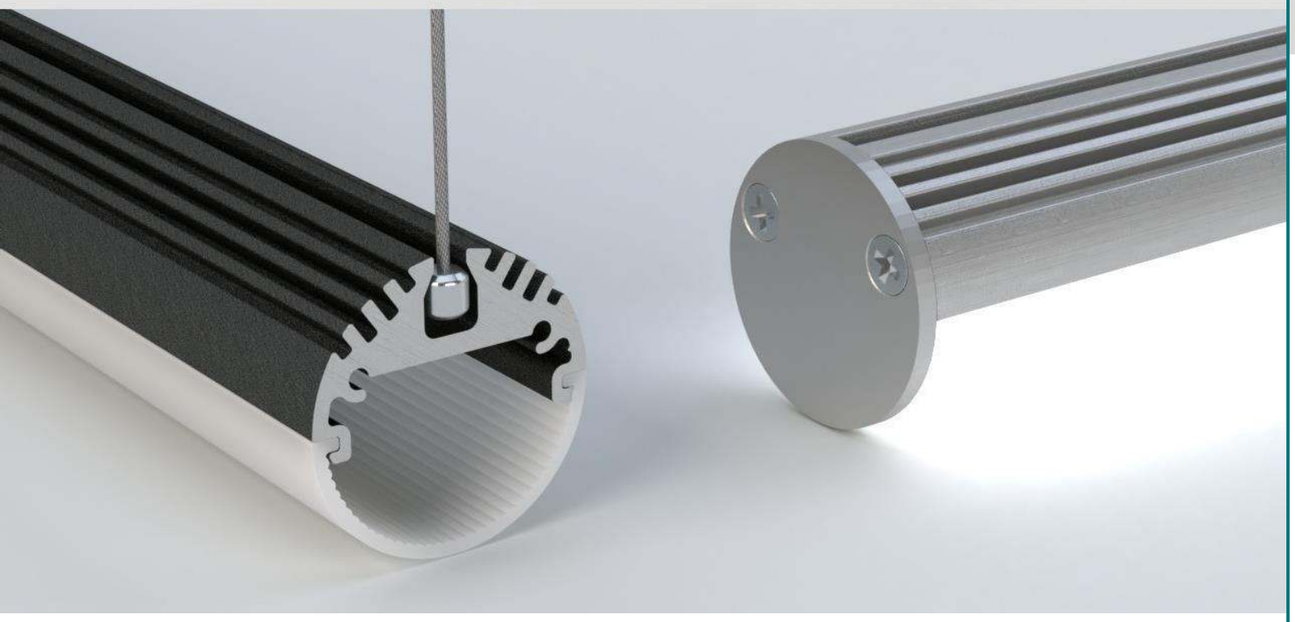

Adatto a nascondere la
sguainatura dei cavi rivestiti
BIANCHI e **NERI**

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA002	n.2 graffette in acciaio inox orientabili con viti Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0126 -CLMTLMCLED0140

	kit sospensione :
CLMTLMCLEDA006SP	n.1 rosone con morsetto a ghiera
CLMTLMCLEDA006SPN (nero)	n.1 cavo inox / bianco / nero
	L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4
CLMTLMCLEDA006SPB (bian)	(A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri
	vedere codice art. MCLEDA006FTB / N)

ACCESSORI		
CLMTLMCLEDA006FT	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro cromato	
CLMTLMCLEDA006FTN	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro verniciato nero	
CLMTLMCLEDA006FTB	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1 esagono in ottone lavorato n.1 cilindro verniciato bianco	

Serie 100

CLMTLMCLED0130

Clicca per il 3D



Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e incasso

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 15 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0130AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0130AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0130AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0130VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0130VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0130VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0130VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0130VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0130VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

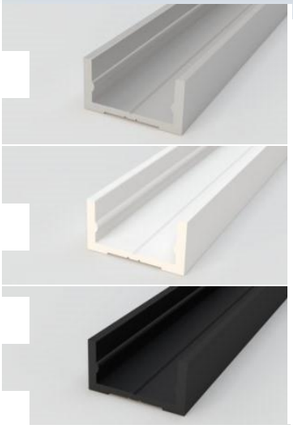

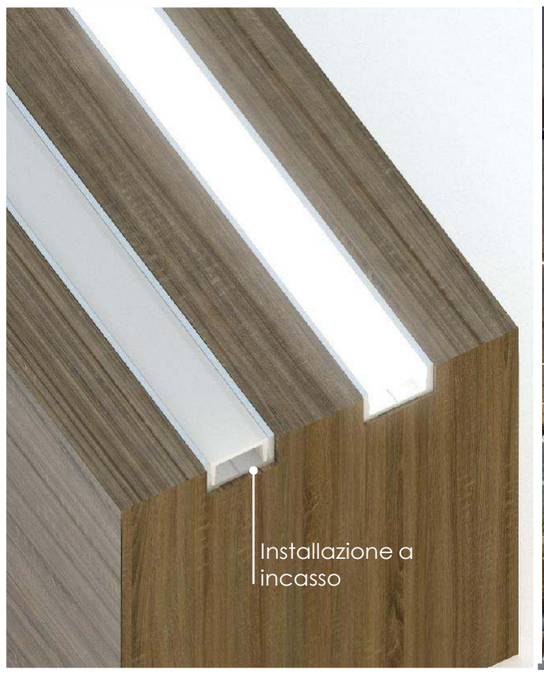

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0101PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR32	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105P	Copertura arrotondata- Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105OP	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED	Copertura lenticolare - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0103TR3	Copertura lenticolare - Lunghezza 3 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0	Copertura lenticolare - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente

La copertura arrotondata **CLMTLMCLED0105**
allarga ilfascio di luce grazie

CLMTLMCLEDA001 - graffette in acciaio inox

TIPOLOGIE TAPPI		
CODICE	**DESCRIZIONE ARTICOLO**	
CLMTLMCLED0130ZKIT5 MCLED0130ZKIT5B (bi.anchi) CLMTLMCLED0130ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciati a incollareper copertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0130ZKIT6 CLMTLMCLED0130ZKIT6 (bianchi)MCLED0130ZKIT6 (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciati a incollareper copertura CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0130ZKIT7 CLMTLMCLED0130ZKIT7B (bi.anchi)CLMTLCLED0130ZKIT7N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciati a incollareper copertura CLMTLMCLED0101 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0130ZK5PB (bianchi)CLMTLMCLED0130ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0130ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con asola sfondabile n.1 tappo chiuso	

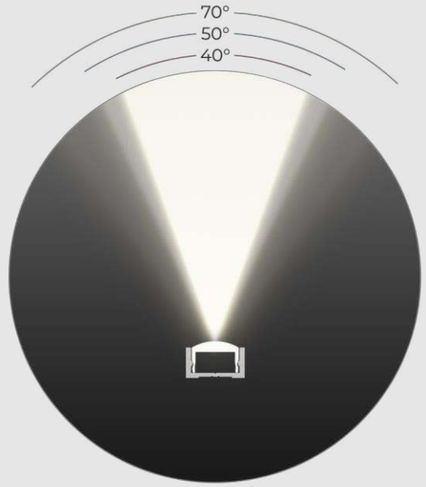

Fascio di luce concentrato

CLMTLMCLED0103 - diffusore

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA001	n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001B (bianco)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	
CLMTLMCLEDA001N (nero)	n.2 graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli - Utilizzabili su profili: CLMTLMCLED0110 - CLMTLMCLED0120 - CLMTLMCLED0130	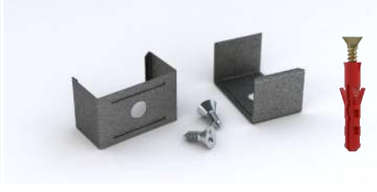

Serie 100

CLMTLMCLED0140



Profilo dissipatore led in alluminio
da parete e angolo

(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 25 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0140AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0140AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0140AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0140VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0140VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0140VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0140VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0140VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0140VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0140ZKIT5 (ox arg.) CLMTLMCLED0140ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0140ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0140ZKIT6 (ox arg.) CLMTLMCLED0140ZKIT6B (bianchi) CLMTLMCLED0140ZKIT6N (neri)	Kit tappi verniciati per copertura CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0140ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0140ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0140ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con asola sfondabile n.1 tappo chiuso

FISSAGGI



Vite su profilo



Nastro **bi-adesivo**



Graffetta in acciaio inox
CLMTLMCLEDA040

Graffetta in acciaio inox
regolabile **MCLEDA002**

CLMTLMCLEDA040

n.2 graffette in acciaio inox
con viti e tasselli
Utilizzabili su profilo
CLMTLMCLED0140

CLMTLMCLEDA040B

Verniciate bianche

PROFILE COVER	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0105P	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR33	Copertura arrotondata- Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - Polic. opalino

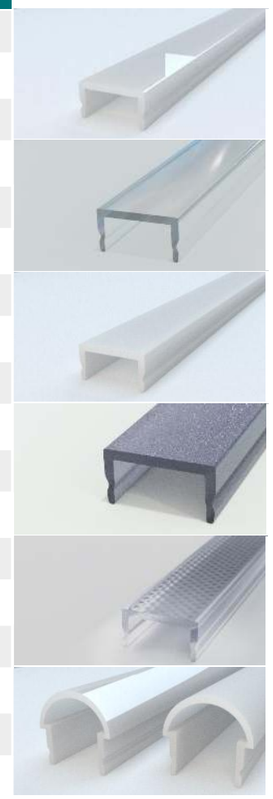

CLMTLMCLED0150

Serie 100

Profilo dissipatore led in alluminio
da parete
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 15 W/m)

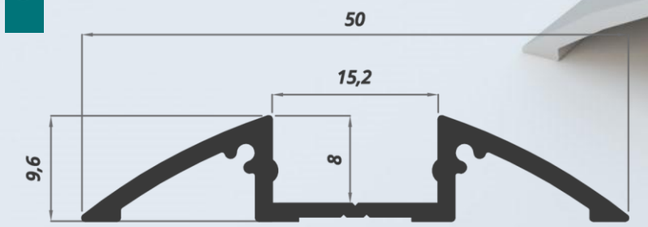

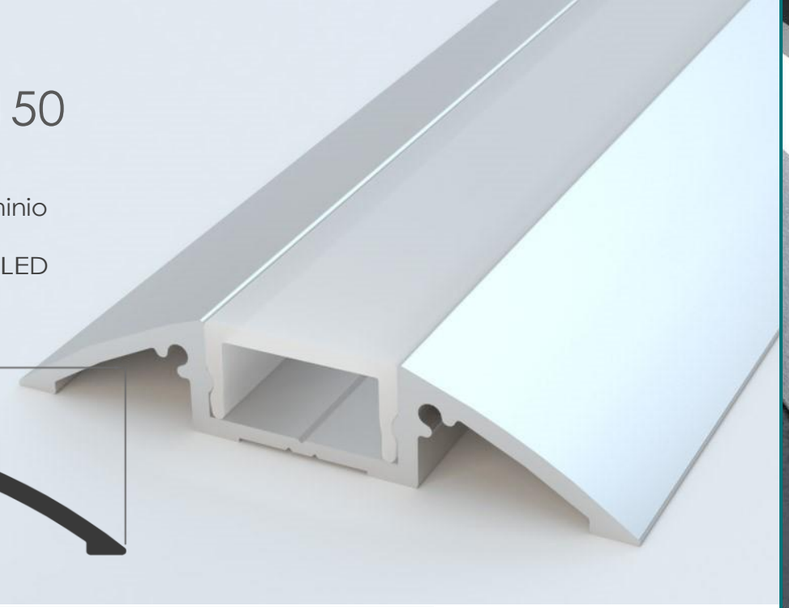

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0150AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0150AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0150AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0150VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0150VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0150VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0150VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0150VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0150VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m





TIPOLOGIE TAPPI	
CLMTLMCLED0150ZKIT5 (ox arg.) CLMTLMCLED0150ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0150ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0150ZKIT6 (ox arg.) CLMTLMCLED0150ZKIT6B (bianchi) CLMTLMCLED0150ZKIT6N (neri)	Kit tappi verniciati per copertura CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro

CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0105PMFR32	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR33	Copertura arrotondata- Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105OP	Copertura arrotondata- Lungh. 2 m - Polic. opalino

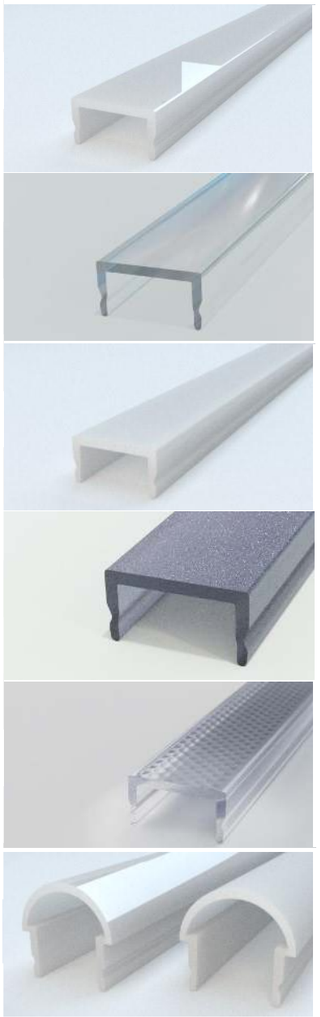

Serie 100

CLMTLMCLED0160

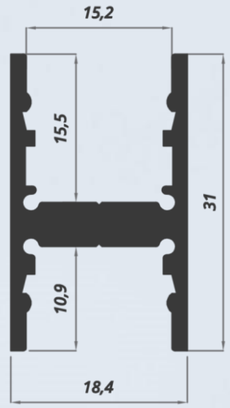

Profilo dissipatore led in alluminio (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 25 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0160AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0160AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0160AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0160VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0160VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0160VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0160VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0160VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0160VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO
CLMTLMCLEDMAGNET1	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico. Compatibile con : CLMTLMCLED0160 - CLMTLMCLED0210 - CLMTLMCLED0530 Vedi scheda tecnica

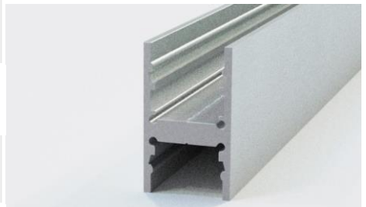

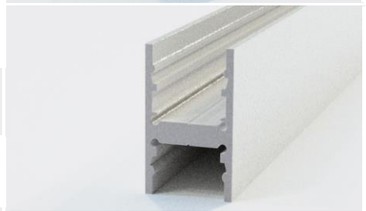

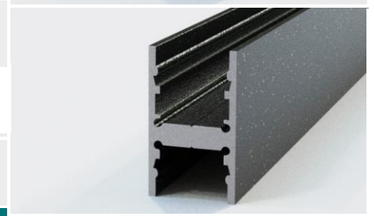

CLMTLMCLED0160ZK5P CLMTLMCLED0160ZKIT8 CLMTLMCLED0160ZKIT9 CLMTLMCLED0160ZKIT6 CLMTLMCLED0160ZKIT7 CLMTLMCLED0160ZKIT5

TIPOLOGIE TAPPI	
CLMTLMCLED0160ZKIT5 (ox.arg.) CLMTLMCLED0160ZKIT5B (bian.) CLMTLMCLED0160ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper n.2 coperture CLMTLMCLED0100 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0160ZKIT6(oxarg.) CLMTLMCLED0160ZKIT6B(bian.) CLMTLMCLED0160ZKIT6N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciati per n.1 copertura MCLED0100 + n.1 copertura CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0160ZKIT7(oxarg.) CLMTLMCLED0160ZKIT7B(bian.) CLMTLMCLED0160ZKIT7N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper n.2 coperture CLMTLMCLED0105 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0160ZKIT8 (ox arg.) CLMTLMCLED0160ZKIT8B (bian.) CLMTLMCLED0160ZKIT8N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciati n.1 copertura CLMTLMCLED0100 + n.1 copertura CLMTLMCLED0102 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0160ZKIT9 (ox arg.) CLMTLMCLED0160ZKIT9B (bian.) CLMTLMCLED0160ZKIT9N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper n.2 coperture CLMTLMCLED0102 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0160ZK5PB (bian.) CLMTLMCLED0160ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0160ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso
CLMTLMCLED0160Z3 (ox arg.) CLMTLMCLED0160Z3B (bianchi) CLMTLMCLED0160Z3N (neri)	Tappo in alluminio anodizzato argento o verniciato senza viti a vista - con foro filettato e grano in acciaio Inox

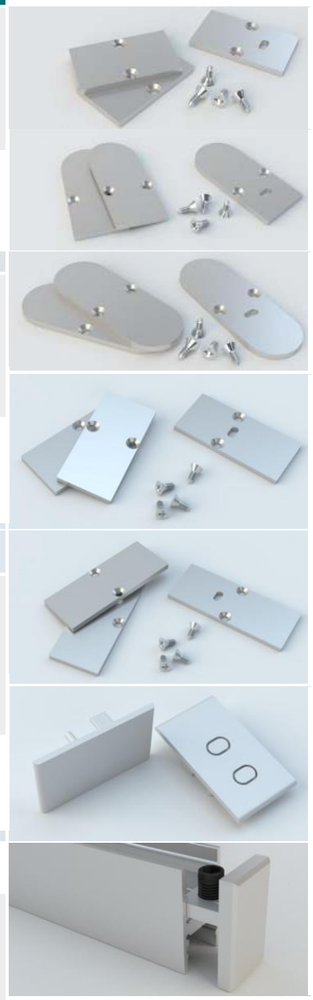

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0101PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0101PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR32	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105PMFR33	Copertura arrotondata - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0105OP	Copertura arrotondata - Lungh. 2 m - Polic. opalino

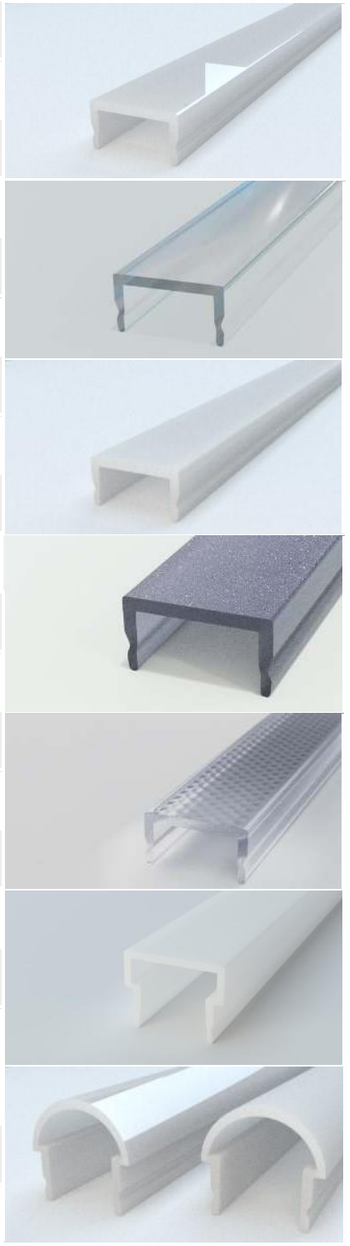

Fissaggio a sospensione

CLMTLMCLED~~A006~~
kit sospensione:
n.1 cavo L. 3000 mm - Ø 1,2 mm
regolabile con piastrina e grano di bloccaggio

CLMTLMCLEDA006SP

kit sospensione:
n.1 cavo L. 3000 mm - Ø 1,2 mm

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA006SP CLMTLMCLEDA006SPN (nero) CLMTLMCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4(A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. CLMTLMCLEDA006FTB / N)	
CLMTLMCLEDA006	kit sospensione : n.1 cavo L. 3000 mm—Ø 1,2 mm regolabile con piastrina e grano di bloccaggio	
CLMTLMCLED0161005 (ox. arg) CLMTLMCLED0161005A (argento) CLMTLMCLED0161005B (bianco) CLMTLMCLED0161005N (nero)	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensioneLunghezza 50 mm - foro Ø1,4 mm	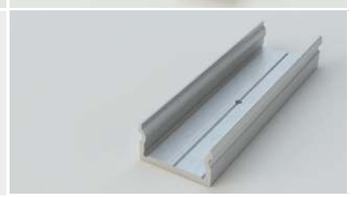

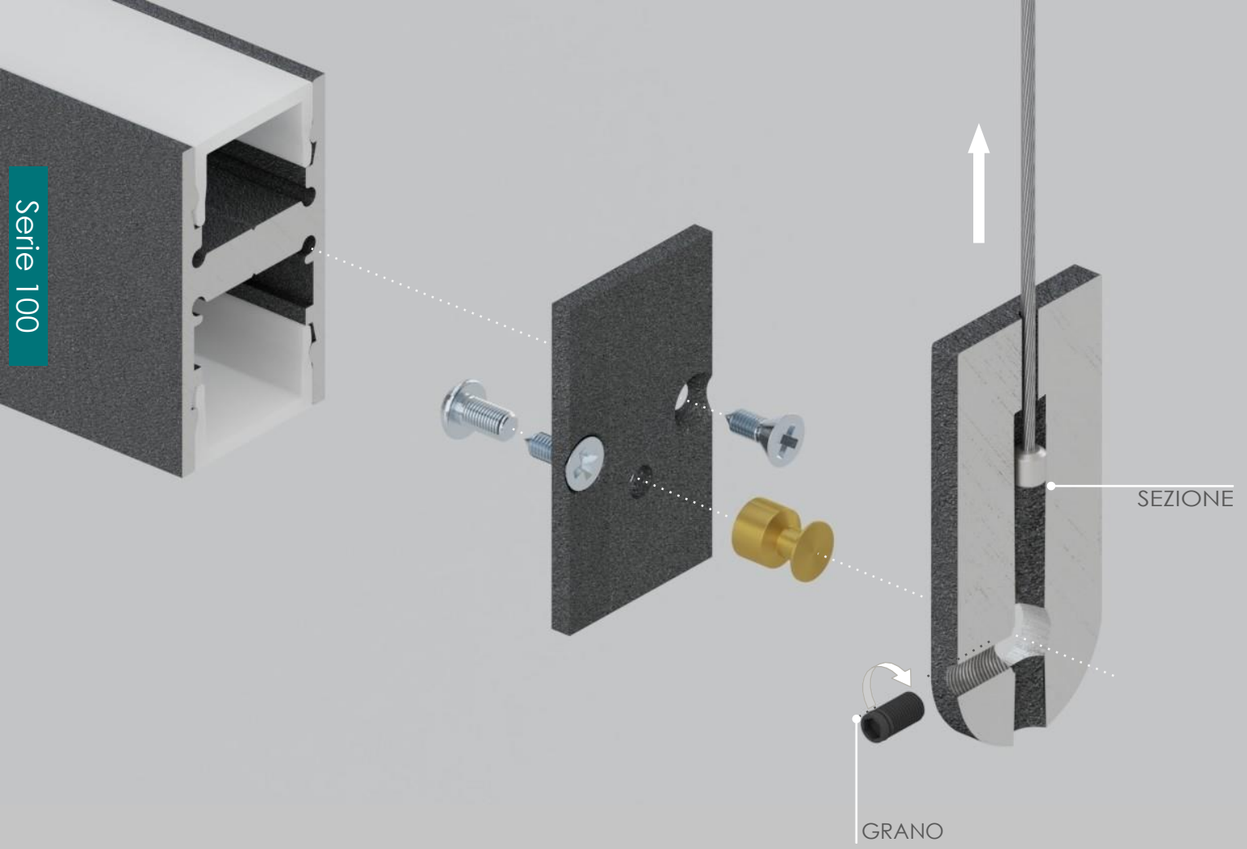

CLMTLMCLEDA016

sistema di sospensione ad inclinazione regolabile

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA016	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016B	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016N	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio	

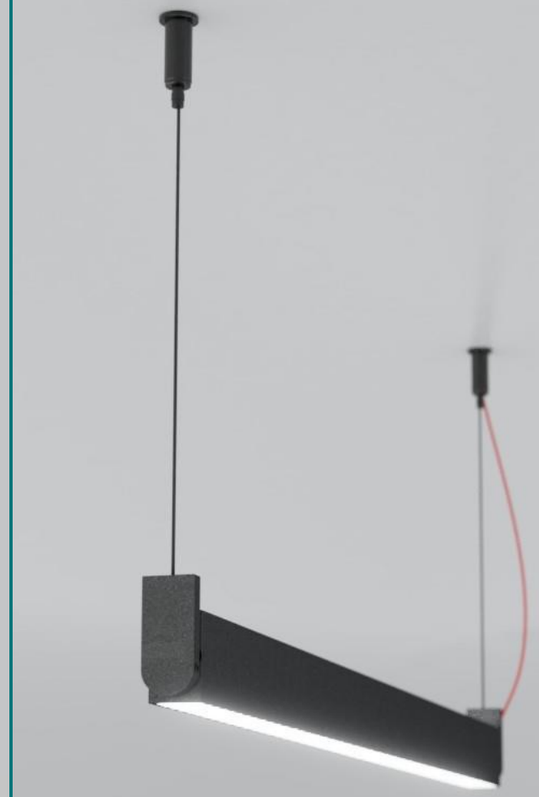

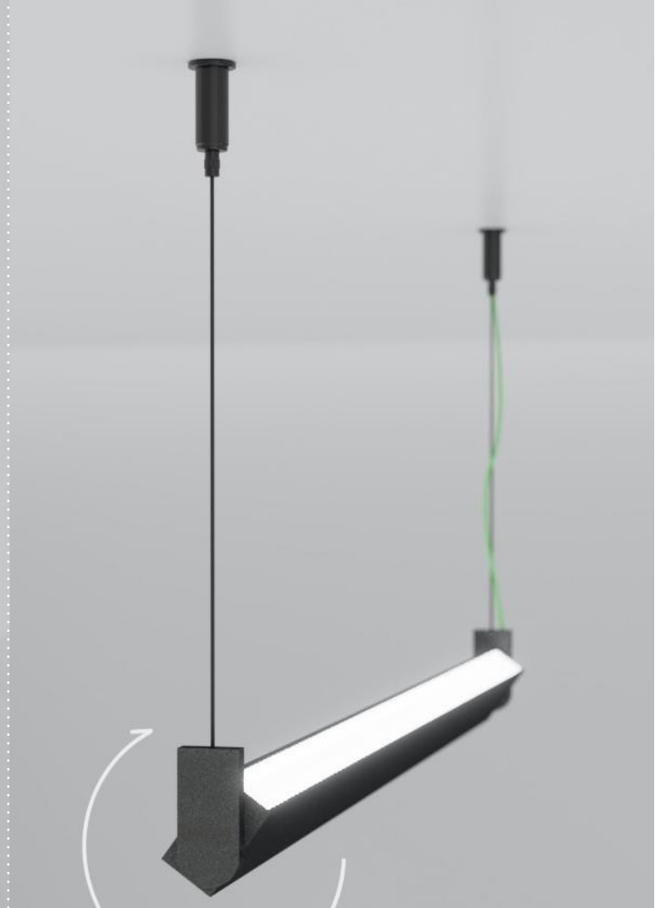

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0160ZK16	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0160ZK16B	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati bianchi n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0160ZK16N	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati neri n.2 perni in ottone + n.2 viti di fissaggio n.4 viti per il fissaggio al profilo - nere	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0161AR010	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm	

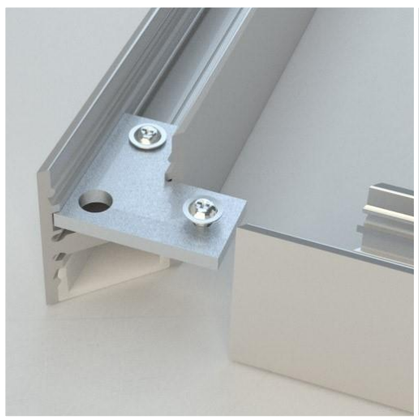

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0160Z9	N.1 giunzione angolare In acciaio per profilo CLMTLMCLED0160 Predisposta per sospensione	

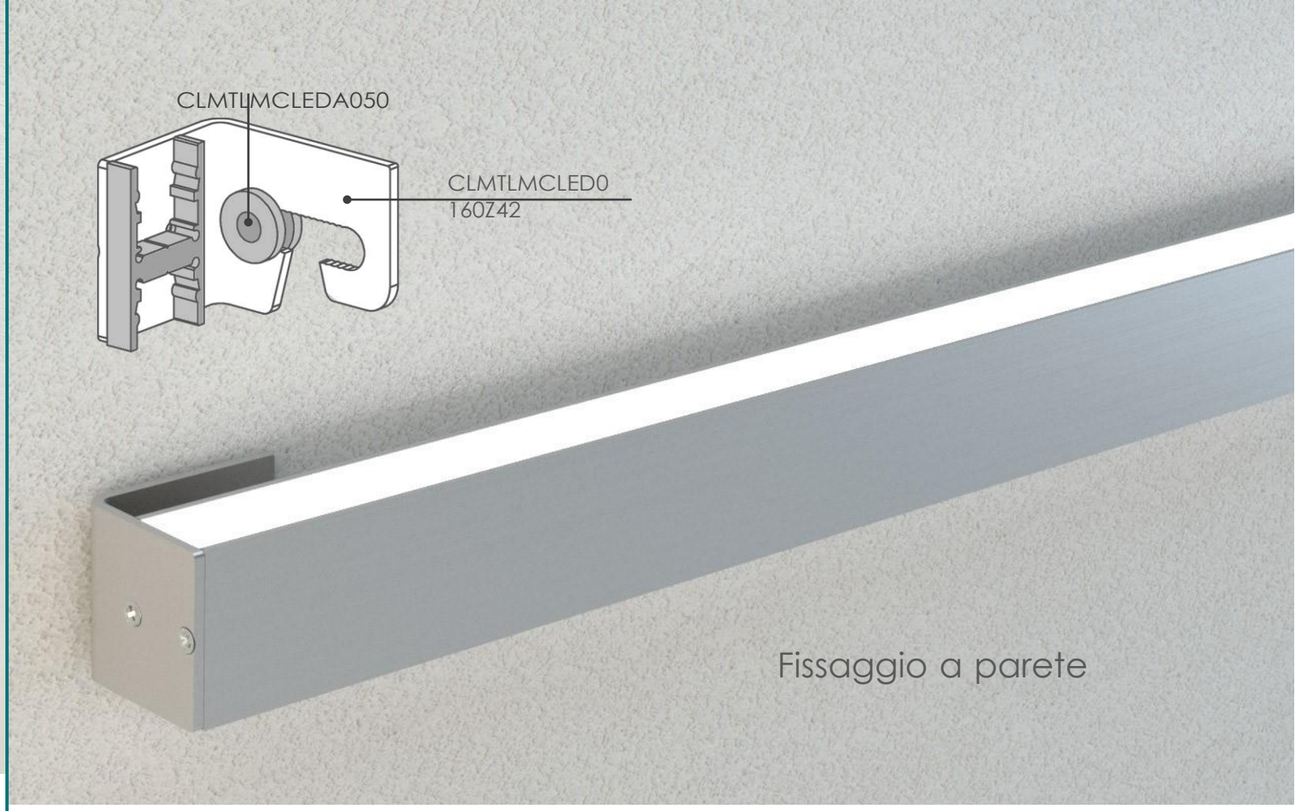

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0160Z42	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox.argento
CLMTLMCLED0160Z4B2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern.bianco
CLMTLMCLED0160Z4N2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern.nero
CLMTLMCLEDA050	Clip in ottone per staffe angolari CLMTLMCLED0160-210-260/Z4

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0160Z4	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox.argento
CLMTLMCLED0160Z4B	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern.bianco
CLMTLMCLED0160Z4N	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern.nero

Serie 100

CLMTLMCLED0161

Clicca per il **3D**

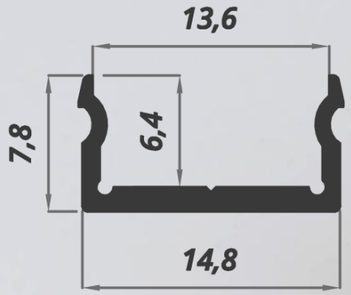

Profilo dissipatore / copertura led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 12 W/m)

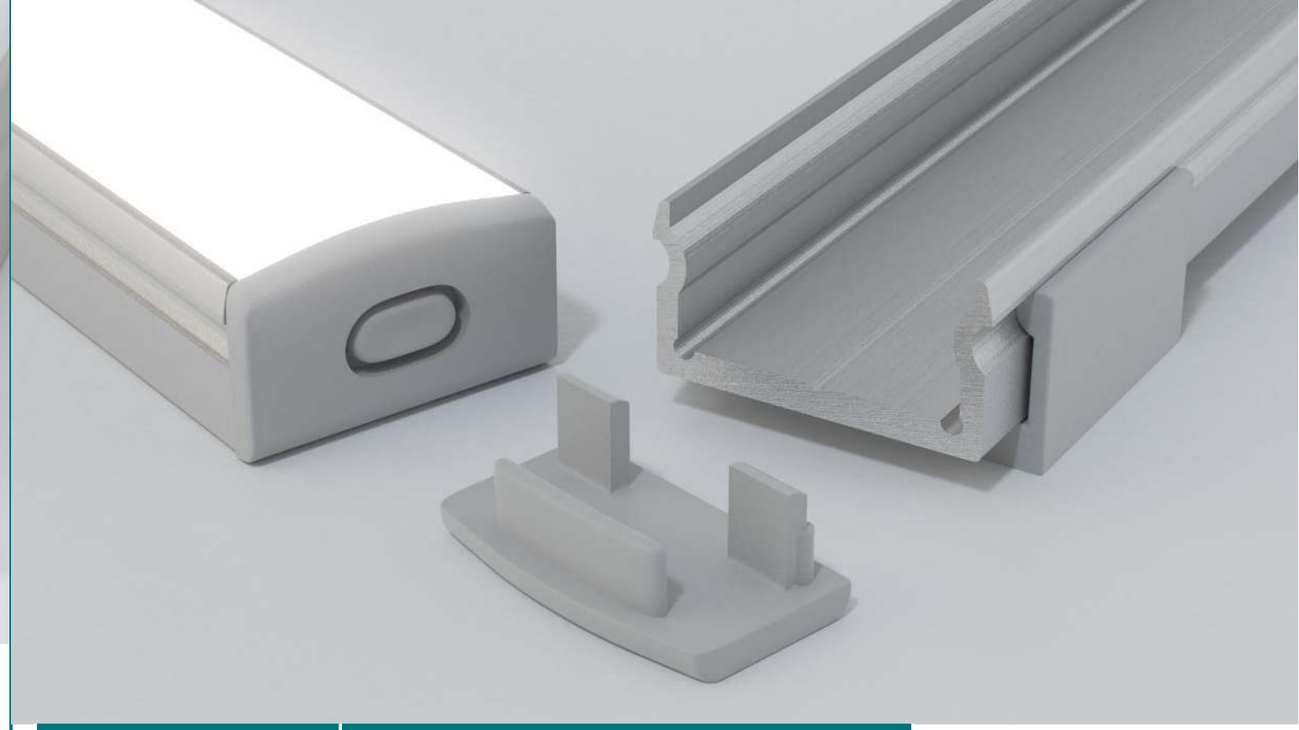

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0161AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0161AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0161AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0161VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0161VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0161VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0161VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0161VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0161VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	
TIPOLOGIE COPERTURE		
CLMTLMCLED0106OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0106OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0106OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0106TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato trasparente	
CLMTLMCLED0106TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato trasparente	
CLMTLMCLED0106TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato trasparente	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0161ZK5PB	Tappi e clip in plastica bianca - kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso n.4 clip per il fissaggio	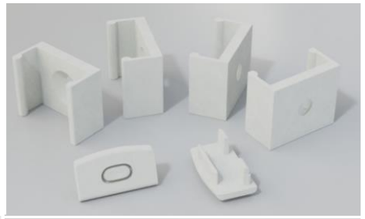
CLMTLMCLED0161ZK5PG	Tappi e clip in plastica grigia - kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso n.4 clip per il fissaggio	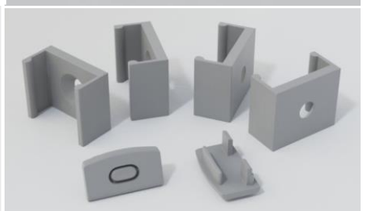
CLMTLMCLED0161ZK5PN	Tappi e clip in plastica nera - kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso n.4 clip per il fissaggio	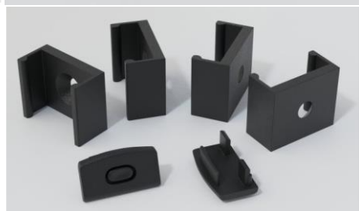
ARTICOLI DERIVATI		
CLMTLMCLED0161AR010	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm	
MCLED0161005 (ox. arg) MCLED0161005A (argento) MCLED0161005B (bianco) MCLED0161005N (nero)	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 mm - foro Ø1,4 mm	

Utilizzabile come copertura, canalina passacavi o per ancoraggio a sospensione e parete
Applicabile ai profili CLMTLMCLED0: 110-120-130-140-150-160-210-530

CLMTLMCLED0161 su MCLED0130
a copertura cavi

Serie 200

CLMTLMCLED0210



Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 30 W/m)

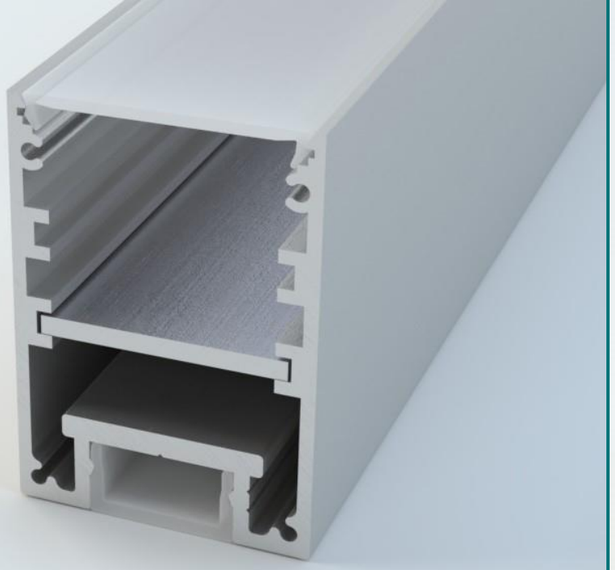

CLMTLMCLED0210Z3 CLMTLMCLED0210ZKIT5 CLMTLMCLED0210ZKIT6

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0210AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0210AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0210VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0210VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0210VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0210VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0210VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0210VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0210VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0210VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0210VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m







CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210ZKIT5 (ox. argento) CLMTLMCLED0210ZKIT5A (vern. argento) CLMTLMCLED0210ZKIT5B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0210ZKIT5N (vern. neri)	Kit tappi ossidati o verniciatiper copertura CLMTLMCLED200 n.2 tappi chiusi
CLMTLMCLED0210ZKIT6 (ox. argento) CLMTLMCLED0210ZKIT6A (vern. argento) CLMTLMCLED0210ZKIT6B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0210ZKIT6N (vern. neri)	Kit tappi ossidati o verniciatiper copertura CLMTLMCLED202 n.2 tappi chiusi
CLMTLMCLED0210Z1AR (ox. argento) CLMTLMCLED0210Z1VA (vern. argento) CLMTLMCLED0210Z1VB (vern. bianchi) CLMTLMCLED0210Z1VN (vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9.5 mm a parteart. CLMTLMCLED00TP95X (argento) art. CLMTLMCLED00TP95AN (nere)
CLMTLMCLED0210Z5AR (ox. argento) CLMTLMCLED0210Z5VA (vern. argento) CLMTLMCLED0210Z5VB (vern. bianchi) CLMTLMCLED0210Z5VN (vern. neri)	tappo singolo alluminio con foro Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9.5 mm a parteart. CLMTLMCLED00TP95X (argento) art. CLMTLMCLED00TP95AN (nere)
CLMTLMCLED0210ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0210ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0210ZK5PN (neri)	Tappi in plastica per copertura CLMTLMCLED200kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso
CLMTLMCLED0210Z3A (vern. argento) CLMTLMCLED0210Z3B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0210Z3N (vern. neri)	tappo alluminio senza viti a vista con foro filettatoe grano in acciaio Inox



TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente
CLMTLMCLED0100TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente





CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210Z8	N.1 giunzione lineare In alluminio per profilo CLMTLMCLED0210 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox.

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA006SP CLMTLMCLEDA006SPN (nero) CLMTLMCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4(A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri

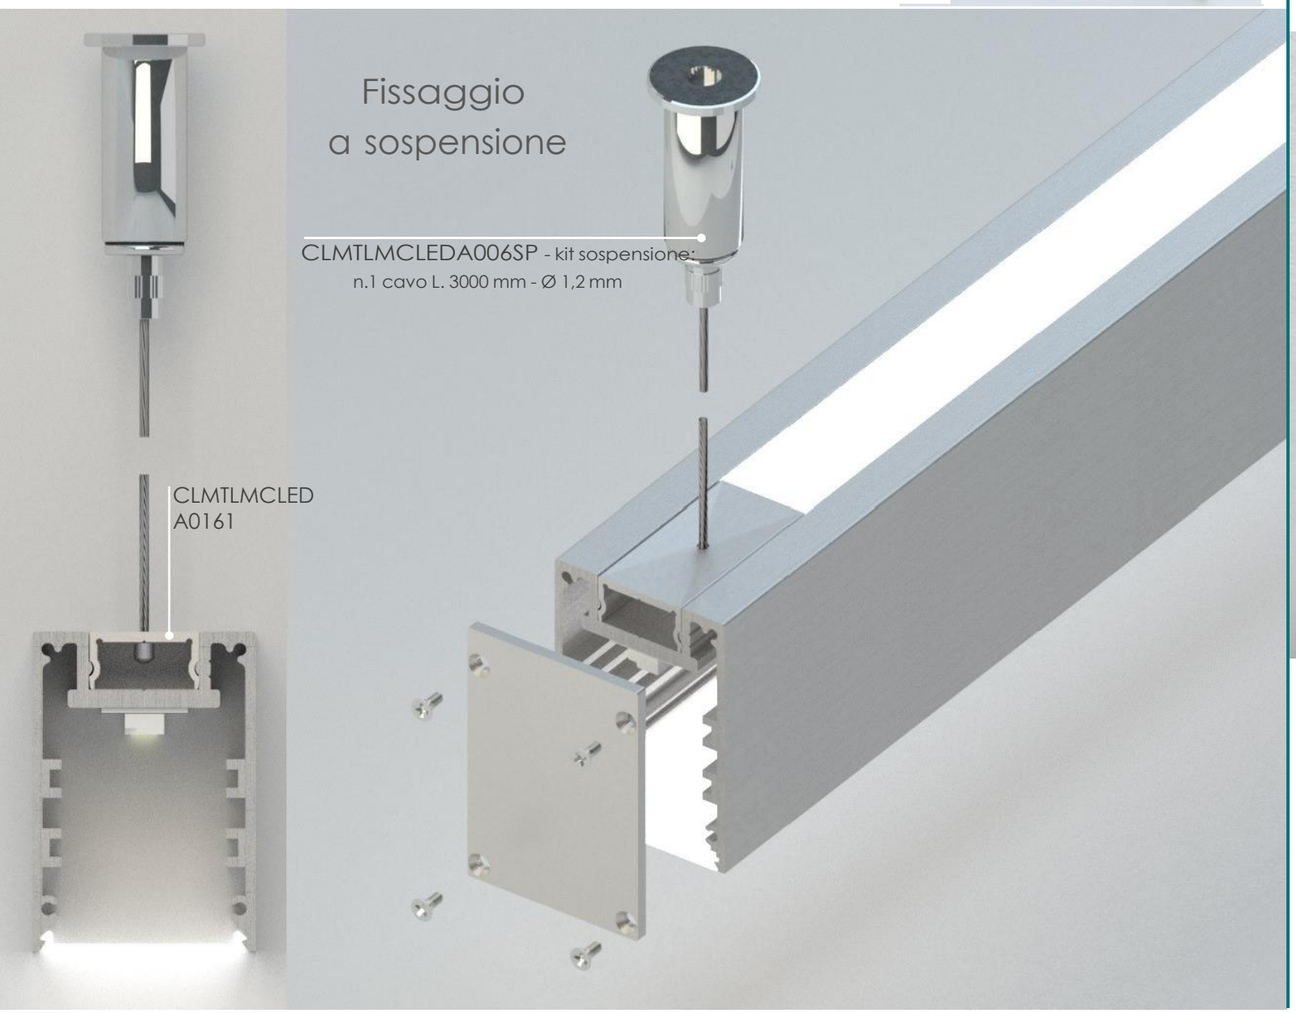

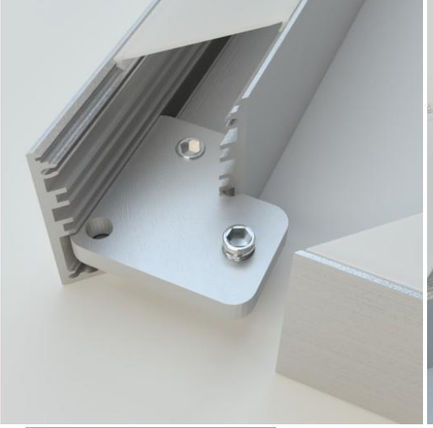

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210Z9	N.1 giunzione angolare In alluminio per profilo CLMTLMCLED0210con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta per sospensione
CLMTLMCLED0260Z9	N.1 giunzione angolare In alluminio per profilo CLMTLMCLED0210 eCLMTLMCLED0260 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione - clicca qui ->

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0161AR010	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm
CLMTLMCLED0161005 (ox. arg) CLMTLMCLED0161005A (argento) CLMTLMCLED0161005B (bianco) CLMTLMCLED0161005N (nero)	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 mm - foro Ø1,4 mm



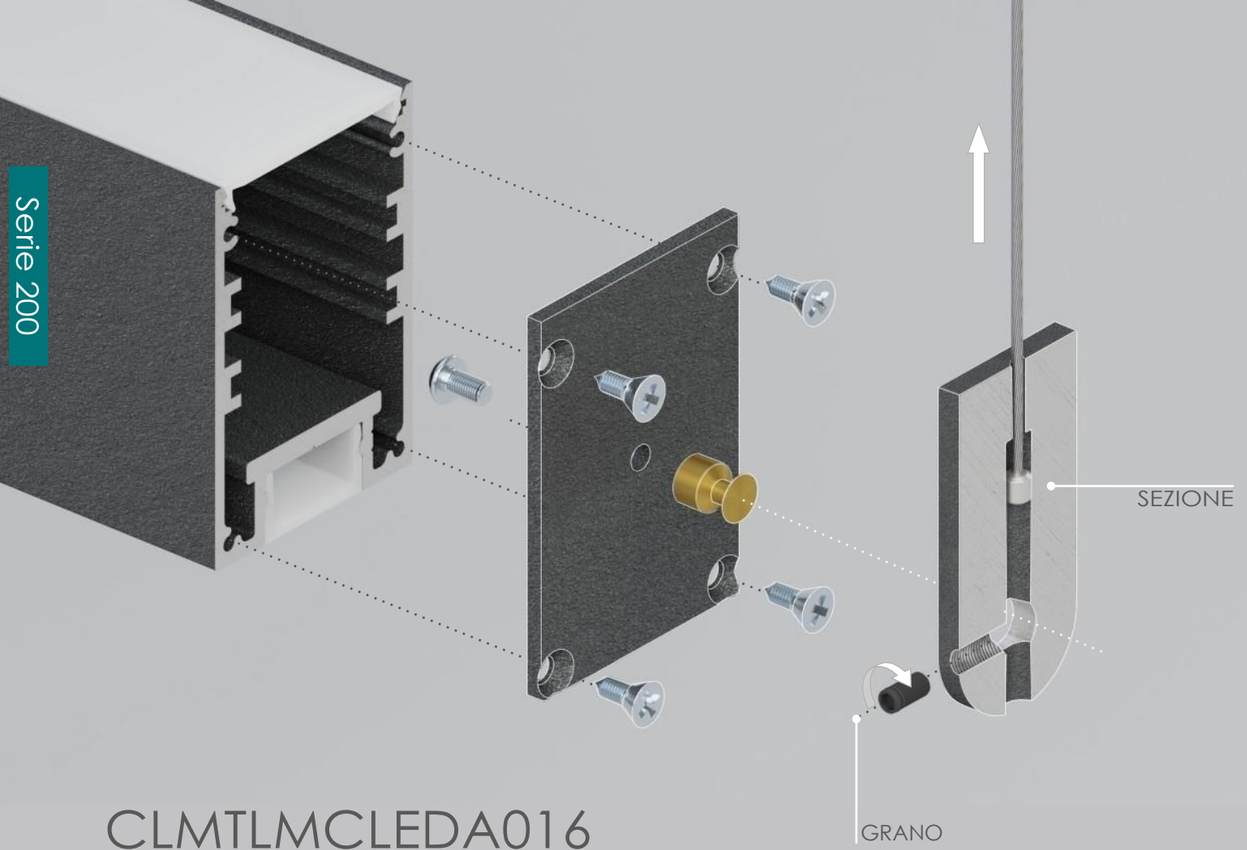

CLMTLMCLEDA016

sistema di sospensione ad inclinazione regolabile

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA016	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016A	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016B	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016N	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0210ZK16	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLòMCLED0210ZK16A	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0210ZK16B	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0210ZK16N	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	

CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO	
CLMTLMCLEDMAGNET1	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico. Compatibile con : CLMTLMCLED0160 - CLMTLMCLED0210 - CLMTLMCLED0530 Vedi scheda tecnica	

Fissaggio a parete

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210Z4ST2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox. argento
CLMTLMCLED0210Z4STA2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. argento
CLMTLMCLED0210Z4STB2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. bianco
CLMTLMCLED0210Z4STN2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. nero
CLMTLMCLEDA050	Clip in ottone per staffe angolari CLMTLMCLED0160-210-260/Z4

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0210Z4ST	Kit di n.2 staffe simmetriche ox. argento
CLMTLMCLED0210Z4STA	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. argento
CLMTLMCLED0210Z4STB	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. bianco
CLMTLMCLED0210Z4STN	Kit di n.2 staffe simmetriche vern. nero

COPERTURE IN ALLUMINIO	
CLMTLMCLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)

ACCESSORI	
CLMTLMCLED0225GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0225GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0225GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 6 m



CLMTLMCLED0220

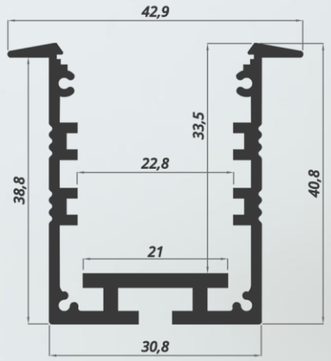

Profilo dissipatore led in alluminio
a incasso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 30 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0220AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0220AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0220AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0220VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0220VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0220VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0220VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0220VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0220VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m



CLMTLMC
LEDA008
Staffa a molla per ancoraggio a
cartongesso di profili MCLED0220 e
MCLED0250

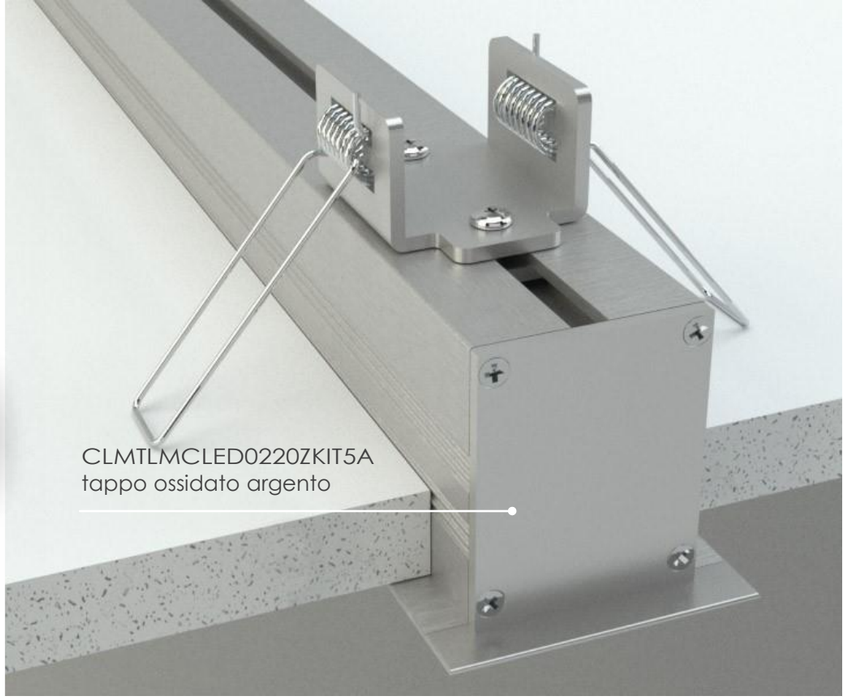

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA008	Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili CLMTLMCLED0220 e CLMTLMCLED0250(Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)

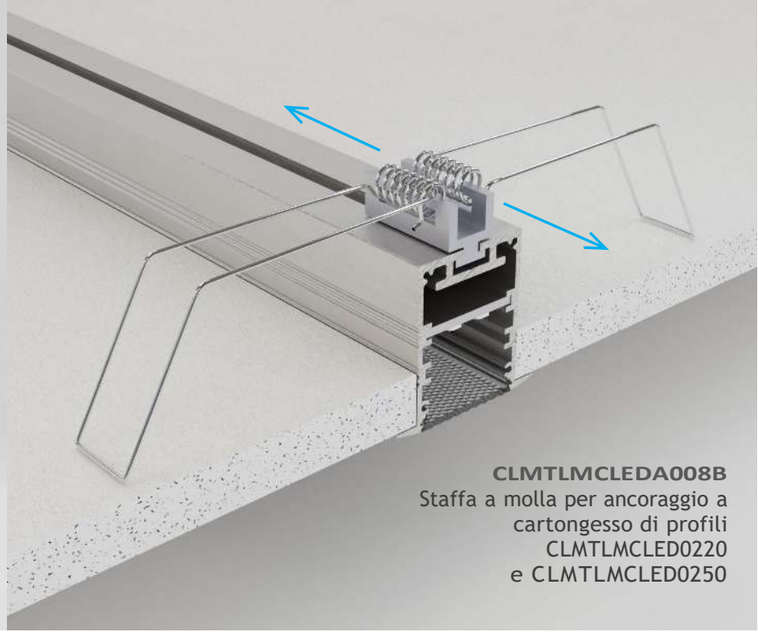

CLMTLMCLEDA008B
Staffa a molla per ancoraggio a
cartongesso di profili
CLMTLMCLED0220
e CLMTLMCLED0250

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA008B	Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili CLMTLMCLED0220 e CLMTLMCLED0250(Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



CLMTLMCLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)



TIPOLOGIE TAPPI	
CLMTLMCLED0220ZKIT5A (ox arg.)	Kit tappi anodizzati argentoper copertura CLMTLMCLED200 n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro
CLMTLMCLED0220ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0220ZKIT5N (neri)	Kit tappi verniciati per copertura CLMTLMCLED200 n.1 Tappo chiuso + n.1 con foro
CLMTLMCLED0220ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0220ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0220ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con foro passacavi n.1 tappo chiuso

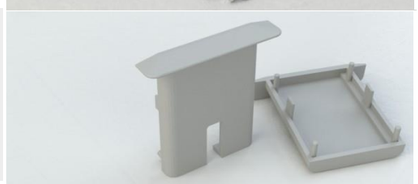

ACCESSORI	
CLMTLMCLED0225GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0225GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0225GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 6 m



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580
CLMTLMCLED0250Z9	Giunto angolare in alluminio - dim. 40 x 40 x 3 mm comprensivo di n.4 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 580

CLMTLMCLED0230

Serie 200

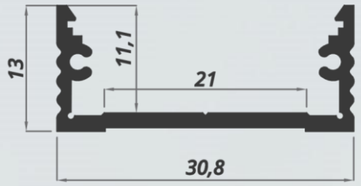

Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

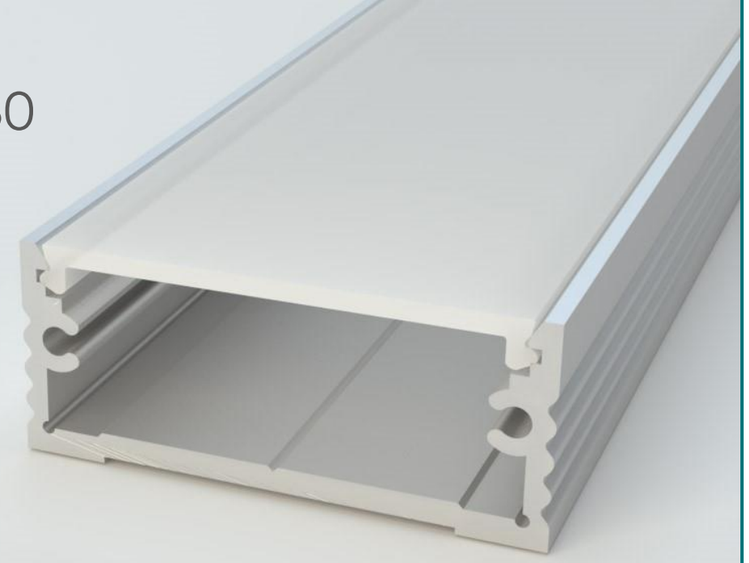

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0230AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0230AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0230AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0230VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0230VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0230VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0230VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0230VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0230VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

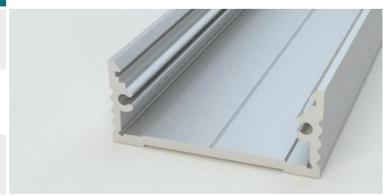

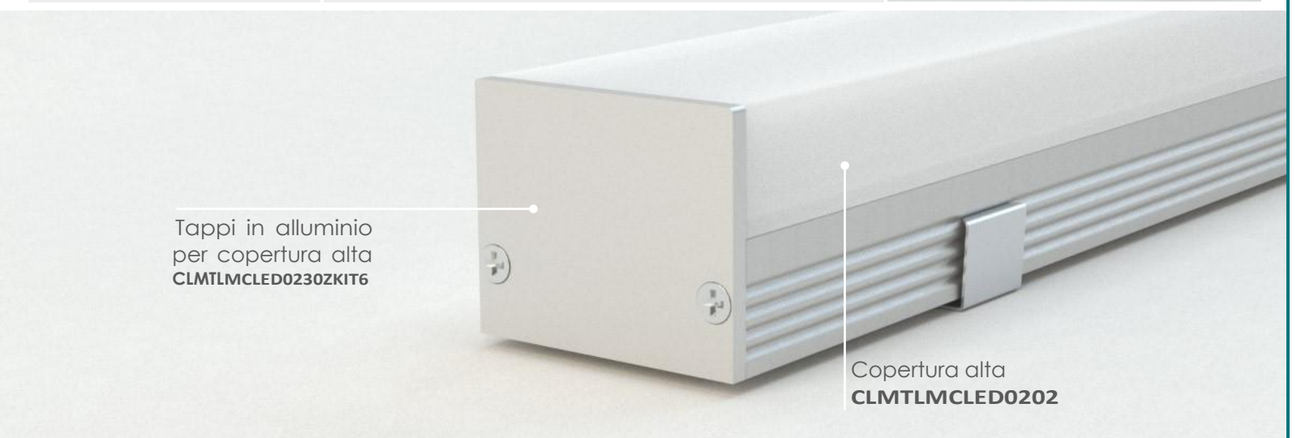

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLòMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

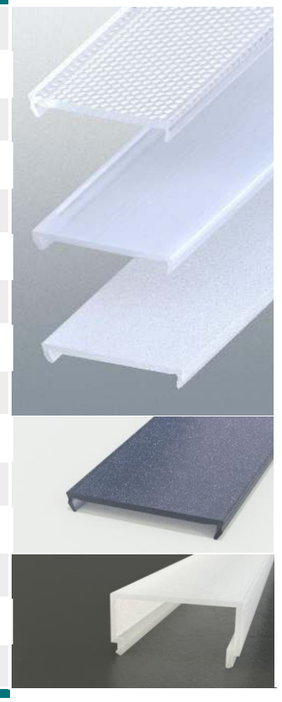

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0230ZKIT5 (Ox. argento) CLMTLMCLED0230ZKIT5B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0230ZKIT5N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED200 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0230ZKIT6 (Ox. argento) CLMTLMCLED0230ZKIT6B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0230ZKIT6N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED202 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0230ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0230ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0230ZK5PN (neri)	Tappi in plastica per copertura CLMTLMCLED200 -kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso



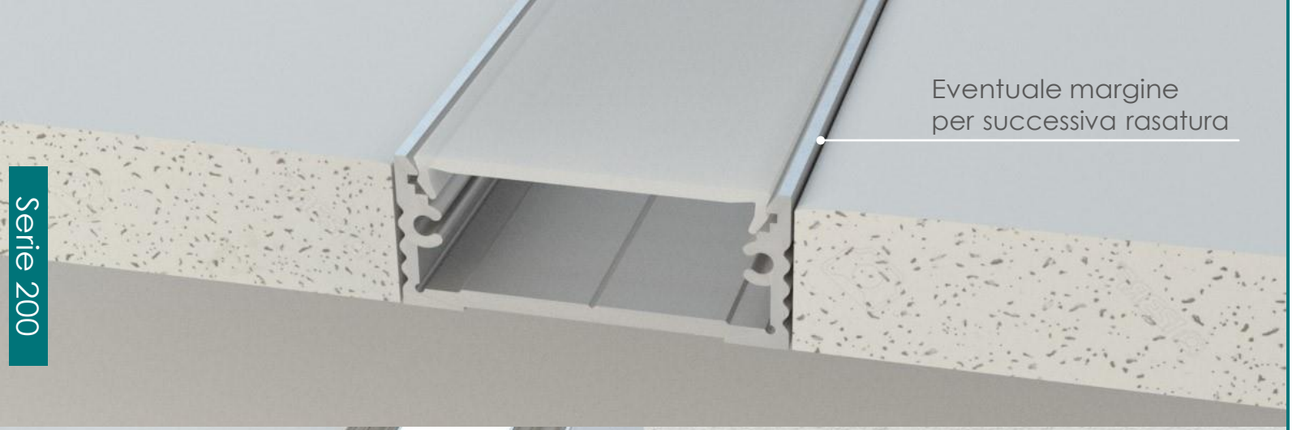

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0261GR200 CLMTLMCLED0261GR400	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m Profilo grezzo - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261AR400	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261VB400	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261VN400	Profilo verniciato nero - Lunghezza 4 m	

ACCESSORI DI FISSAGGIO		
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA020	n.2 graffette in acciaio inox con viti e tasselli Utilizzabili su profilo CLMTLMCLED0230	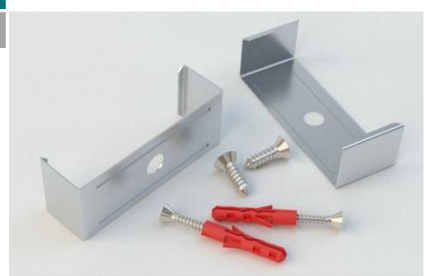

Serie 200

CLMTLMCLED0240

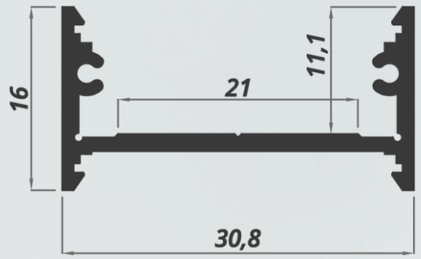

Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0240AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0240AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0240AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0240VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0240VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0240VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0240VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0240VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0240VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	

TIPOLOGIE COPERTURE		
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.	
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.	
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.	
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino	
MCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino	
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino	
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero	

CLMTLMCLED0240ZKIT5 CLMTLMCLED0240ZKIT6 CLMTLMCLED0240ZKIT7 CLMTLMCLED0240ZKIT8

CLMTòLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	

TIPOLOGIE TAPPI		
CLMTLMCLED0240ZKIT5 (Ox. argento) CLMTLMCLED0240ZKIT5B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0240ZKIT5N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED200 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0240ZKIT6 (Ox. argento) CLMTLMCLED0240ZKIT6B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0240ZKIT6N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED202 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro	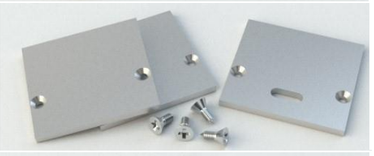
CLMTLMCLED0240ZKIT7 (Ox. argento) CLMTLMCLED0240ZKIT7B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0240ZKIT7N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED202 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0240ZKIT8 (Ox. argento) CLMTLMCLED0240ZKIT8B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0240ZKIT8N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per n.2 coperture CLMTLMCLED202 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro	
CLMTLMCLED0240ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0240ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0240ZK5PN (neri)	Tappi in plastica per copertura CLMTLCLED200 - kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso	

Serie 200

CLMTLMCLED0240ZKIT5P

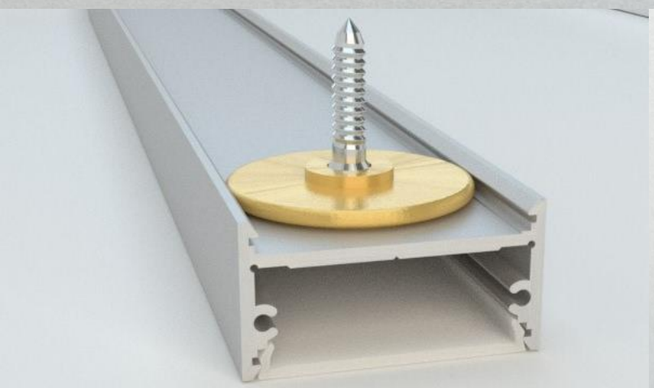

Copertura bassa CLMTLMCLED0200

Copertura alta CLMTLMCLED0202

CLMTLMCLEDA009

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLEDA009	N.1 Clip fissaggio In ottone a muro per profili: CLMTLMCLED0210 / 240 e 260

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0261GR200 CLMTLMCLED0261GR400	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m Profilo grezzo - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261AR400	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261VB400	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 4 m	
CLMTLMCLED0261VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0261VN400	Profilo verniciato nero - Lunghezza 4 m	

Serie 200

CLMTLMCLED0250

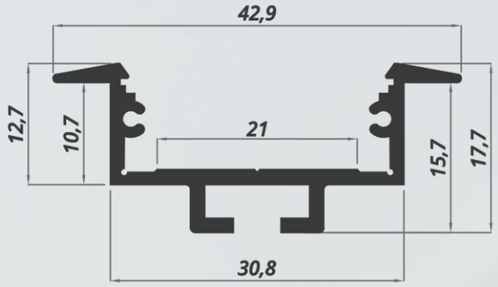

Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0250AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0250AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0250AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0250VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0250VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0250VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0250VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0250VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0250VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero



CLMTLMCLEDA008
Adatto a profili
CLMTLMCLED0220 e
CLMTLMCLED0250

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA008	Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso di profili CLMTLMCLED0220 e CLMTLMCLED0250(Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)

CLMTLMCLEDA008A
Staffa a molla per ancoraggio a
cartongesso del profilo MCLED0250

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA008A	Staffa a molla con ali corte per fissaggio a cartongesso del profilo CLMTLMCLED0250.(Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580	
CLMTLMCLED0250Z9	Giunto angolare in alluminio dim. 40 x 40 x 3 mm comprensivo di n.4 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 580	

TIPOLOGIE TAPPI		
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0250ZKIT5 (ox arg.) CLMTLMCLED0250ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0250ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0100 n.1 Tappi chiuso + n.1 con foro passacavi	
CLMTLMCLED0250ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0250ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0250ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.2 tappi con foro passacavi	
CLMTLMCLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)	

Serie 200

CLMTLMCLED0260



Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0260AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0260AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0260VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0260VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0260VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0260VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0260VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0260VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0260VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0260VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0260VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m





COPERTURA IN ALLUMINIO	
CLMTLMCLED0261	Profilo copertura in alluminio (vedere pagina profilo)



ACCESSORI	
CLMTLMCLED0225GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0225GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0225GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 25 x 2 mm - Lungh. 6 m



Fissare a muro la rondella in ottone CLMTLMCLEDA009 e successivamente fissare il profilo a scatto

ACCESSORI DI FISSAGGIO	
CLMTLMCLEDA009	N.1 Clip fissaggio In ottone a muroper profili: CLMTLMCLED0210 / 240 e 260

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



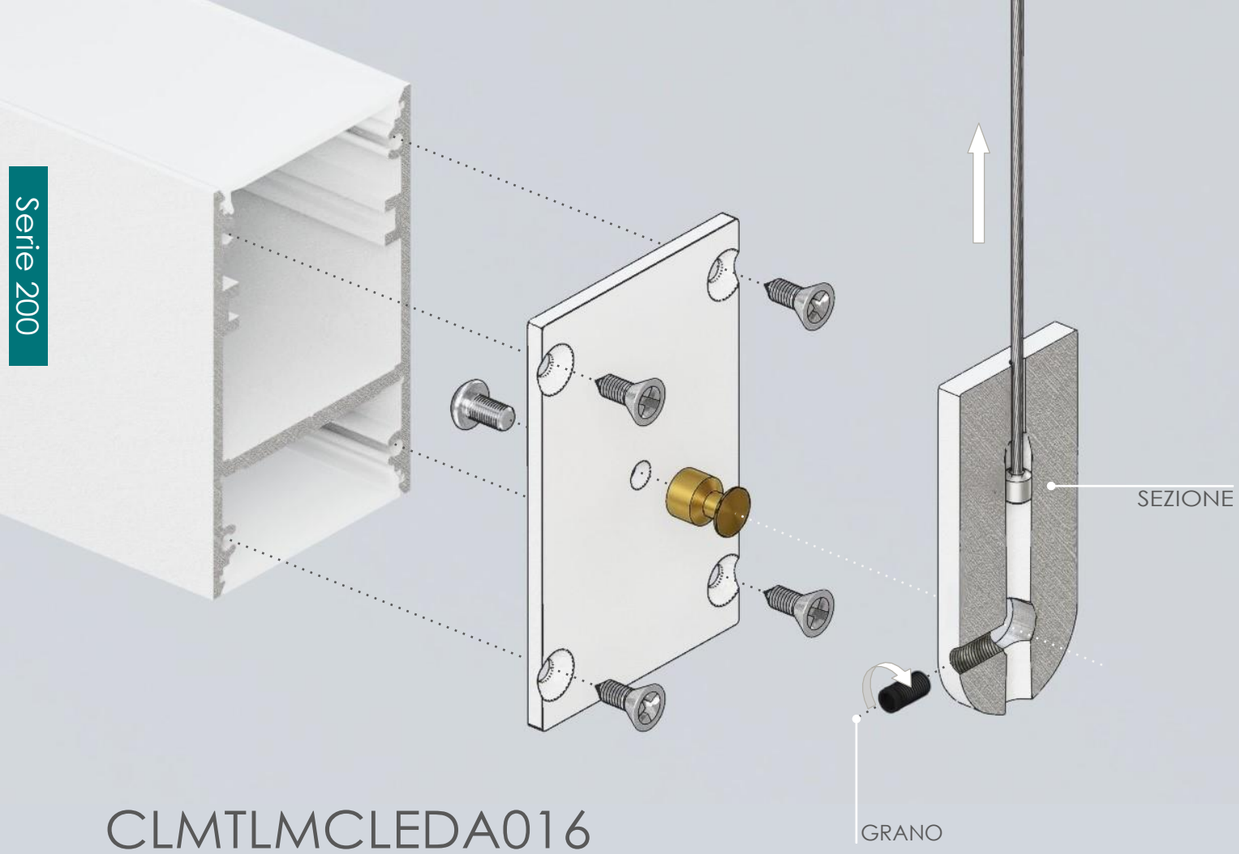

CLMTLMCLEDA016

sistema di sospensione ad inclinazione regolabile

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLEDA016	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016A	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016B	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati bianchi con grani di fissaggio	
CLMTLMCLEDA016N	Kit composto da: n.2 particolari in alluminio lavorati verniciati neri con grani di fissaggio	

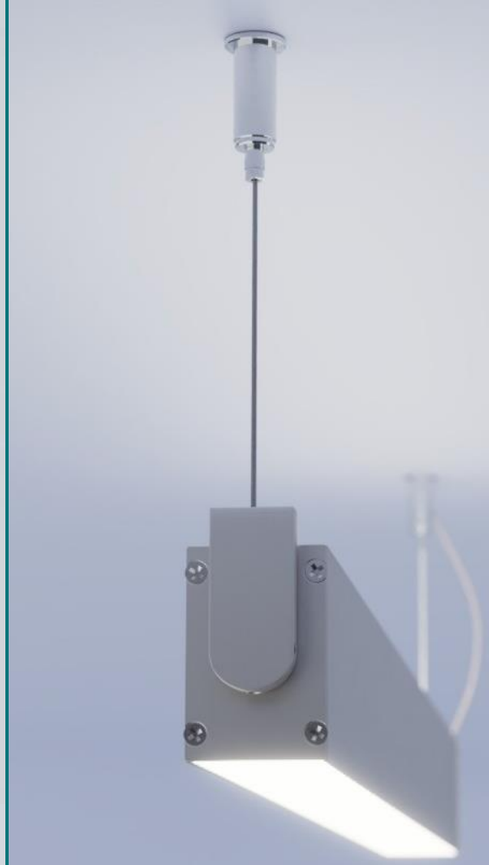

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0260ZK16	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio ossidati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0260ZK16A	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0260ZK16B	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	
CLMTLMCLED0260ZK16N	Kit composto da: n.2 tappi in alluminio verniciati argento n.2 perno in ottone + n.2 vite di fissaggio n.8 viti per il fissaggio al profilo	

Serie 200

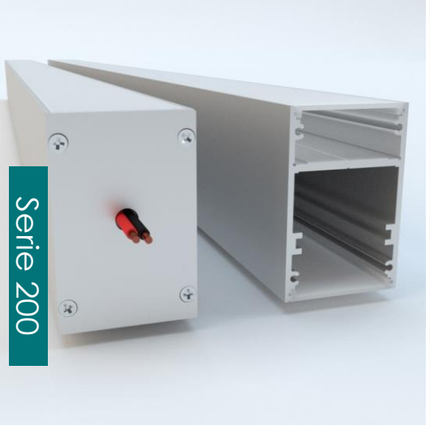

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260ZKIT5	Kit tappi ossidati argento per n.2 coperture CLMTLMCLED200 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260ZKIT5A (arg.) CLMTLMCLED0260ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0260ZKIT5N (neri)	Kit tappi verniciati per n.2 coperture CLMTLMCLED200 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260Z1	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)
CLMTLMCLED0260Z1A (arg.) CLMTLMCLED0260Z1B (bianchi) CLMTLCLED0260Z1N (neri)	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)

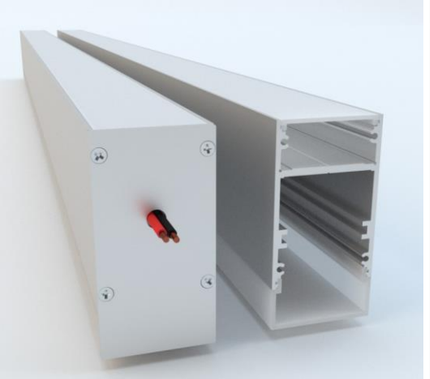

Attenzione al posizione delle coperture (1 di 2)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260ZKIT6	Kit tappi ossidati arg. per n.1 copertura CLMTLMCLED200 + n.1 CLMTLMCLED0202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260ZKIT6A (arg.) CLMTLMCLED0260ZKIT6B (bianchi) CLMTLMCLED0260ZKIT6N (neri)	Kit tappi verniciati per n.1 copertura CLMTLMCLED200 + n.1 CLMTLMCLED0202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260Z3	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)
CLMTLMCLED0260Z3A (arg.) CLMTLMCLED0260Z3B (bianchi) CLMTLMCLED0260Z3N (neri)	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)

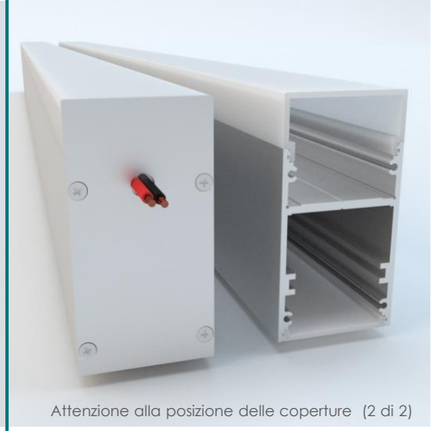

Attenzione alla posizione delle coperture (2 di 2)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260ZKIT6	Kit tappi ossidati arg. per n.1 copertura CLMTLMCLED200 + n.1 CLMTLMCLED0202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260ZKIT6A (arg.) CLMTLMCLED0260ZKIT6B (bianchi) CLMTLMCLED0260ZKIT6N (neri)	Kit tappi verniciati per n.1 copertura CLMTLMCLED200 + n.1 CLMTLMCLED0202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260Z5	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)
CLMTLMCLED0260Z5A (arg.) CLMTLMCLED0260Z5B (bianchi) CLMTLMCLED0260Z5N (neri)	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260ZKIT8	Kit tappi ossidati arg. per n.2 coperture CLMTLMCLED202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260ZKIT8A (arg.) CLMTLMCLED0260ZKIT8B (bianchi) CLMTLMCLED0260ZKIT8N (neri)	Kit tappi verniciati per n.2 coperture CLMTLMCLED202 n.2 Tappo + n.8 viti autofil.inox 2,2 X6,5
CLMTLMCLED0260Z7	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)
CLMTLMCLED0260Z7A (arg.) CLMTLMCLED0260Z7B (bianchi) CLMTLMCLED0260Z7N (neri)	n.1 tappo ox. rg. alluminio con foro (eventuali viti autofil.inox 2,2 X6,5 art.CLMTLMCLED00TP)

Fissaggio a parete

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260Z4ST2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox. argento
CLMTLMCLED0260Z4STA2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. argento
CLMTLMCLED0260Z4STB2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. bianco
CLMTLMCLED0260Z4STN2	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. nero
CLMTLMCLEDA050	Clip in ottone per staffe angolari CLMTLMCLED0160-210-260/Z4

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260Z4ST	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche ox. argento
CLMTLMCLED0260Z4STA	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. argento
CLMTLMCLED0260Z4STB	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. bianco
CLMTLMCLED0260Z4STN	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche vern. nero

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0260ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0260ZK5PN (neri)	Tappi in plastica per copertura CLMTLMCLED200kit composto da: n.1 tappo con asole sfondabili n.1 tappo chiuso

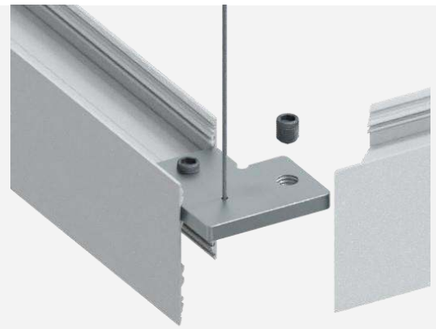

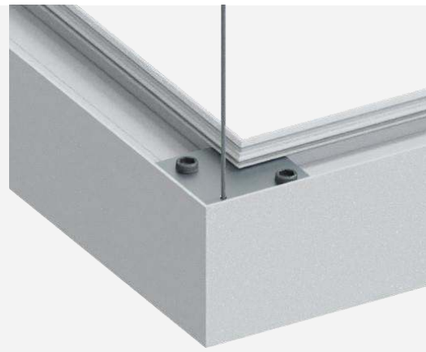

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0260Z9	N.1 giunzione angolare In alluminio per profilo CLMTLMCLED0210 e CLMTLMCLED0260 con fori filettati e n.2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione

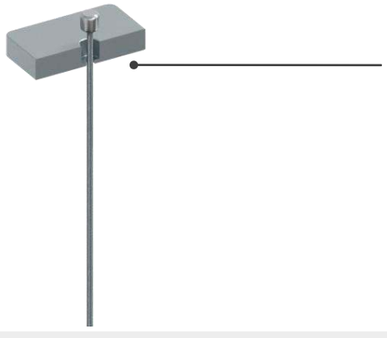

CLMTLMCLED0260ZSOSP	N.1 piastrina di sospensione in alluminio per profilo CLMTLCLED0210 e CLMTLMCLED0260 Predisposta con sede per cavo di sospensione

Serie 200

CLMTLMCLED026

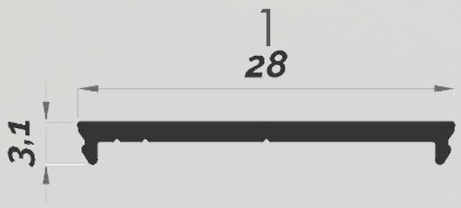

Profilo copertura in alluminio

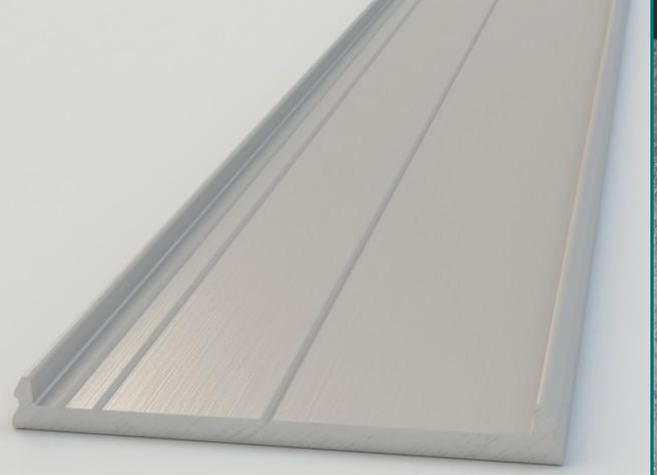

Applicabile ai profili della serie 200:
CLMTLMCLED0210 - CLMTLMCLED0220 - CLMTLMCLED0230 - CLMTLMCLED0240*
- CLMTLMCLED0250 - CLMTLMCLED0260

*CLMTLMCLED0240 - non è possibile installare la copertura sul lato stretto

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0261GR200 CLMTLCLED0261GR400	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m Profilo grezzo - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261AR400	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261VB400	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261VN400	Profilo verniciato nero - Lunghezza 4 m

i ancoraggio

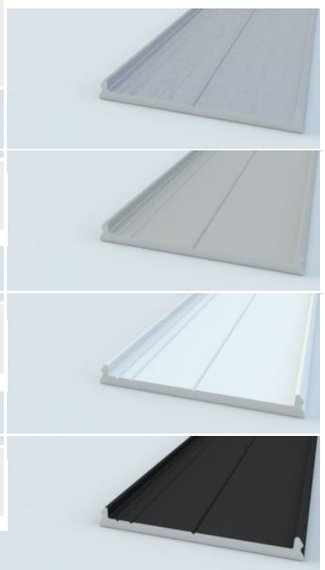

verse soluzioni di illuminazione

CLMTLMCLED0261 A
COPERTURA

Serie 200

CLMTLMCLED0265

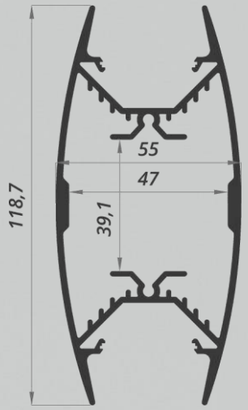

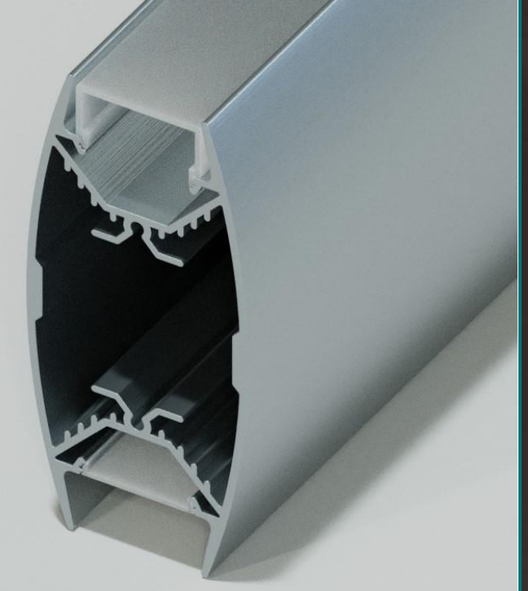

Profilo dissipatore led in alluminio per sospensione
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0265VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0265VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0265VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0265VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0265VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0265VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0265VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0265VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0265VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

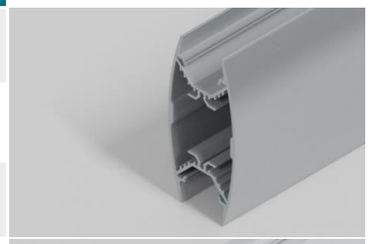

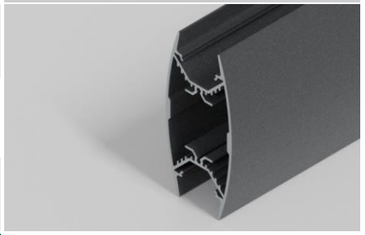

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0265Z3VA (arg.) CLMTLMCLED0265Z3VB (bianco) CLMTLMCLED0265Z3VN (neri)	Tappo in alluminio verniciato senza viti a vistaper copertura CLMTLMCLED0265 Comprensivo di n.2 grani
CLMTLMCLED0265Z4	N.1 Rondella ovalizzata per fissaggio a sospensione. Con fresate per ruotare compatibile con cavo di sospensione CLMTLMCLEDA006SP



Il profilo offre la possibilità di applicare sia la cover piana **CLMTLCLED0200** per ottenere una luce retrocessa, sia la cover alta **CLMTLMCLED0202** per portare il piano illuminante a filo del profilo in alluminio.

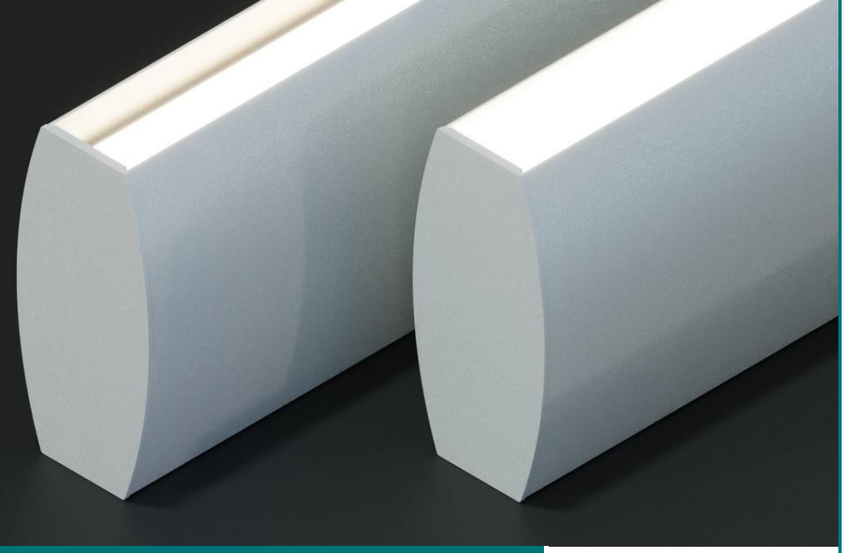

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

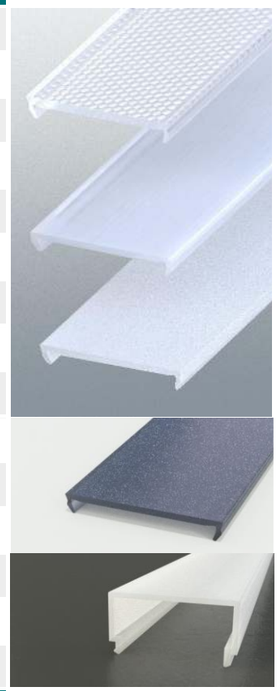

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA006FC	Cilindro ferma cavo nichelato con meccanismo a molla Altezza filetto 4 mm - M8 x 1,25 compatibile con cavo di sospensione CLMTLMCLEDA006SP
CLMTLMCLEDA006SP CLMTLMCLEDA006SPN (nero) CLMTLMCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4 (A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. CLMTLMCLEDA006FTB / N)

SISTEMA DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILO DISPOSTO IN **ORIZZONTALE**

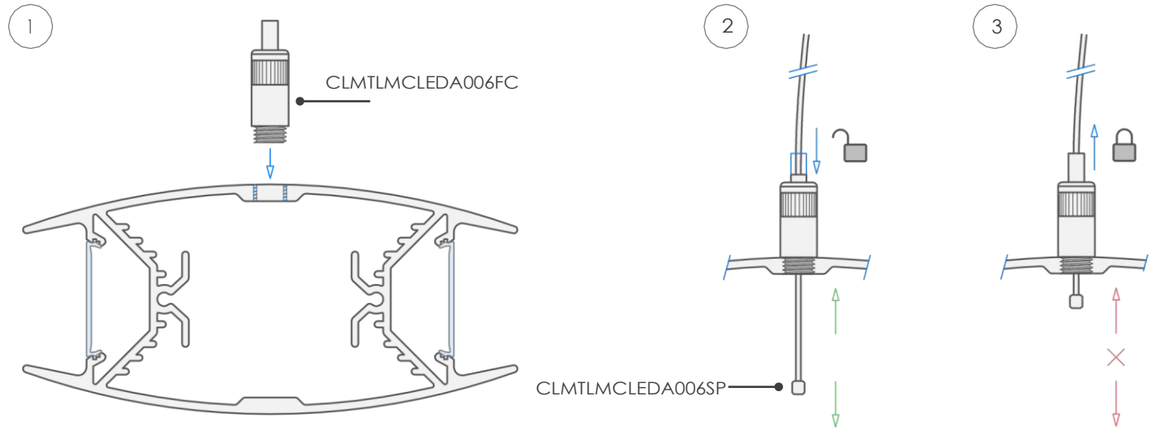

Il meccanismo ferma-cavo a molla presente sull' CLMTLMCLEDA006FC permette di regolare comodamente in altezza il profilo sospeso anche ad avvenuta installazione. (vedi schema sopra)

SISTEMA DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILO DISPOSTO IN **VERTICALE**

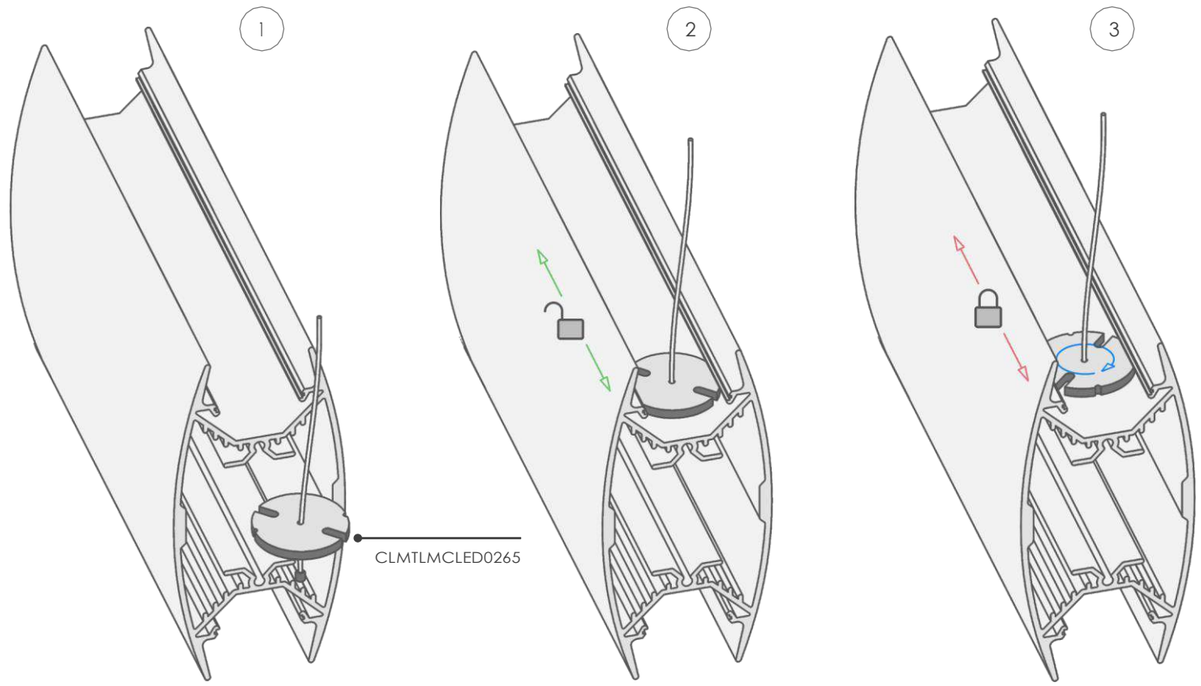

La rondella CLMTLMCLED0265Z4 è leggermente ovalizzata e può scorrere lungo il profilo nell'apposita sede per essere successivamente bloccata nella posizione desiderata tramite rotazione di 90°. (vedi schema sopra)
Nel caso in cui la posizione del cavo lungo il profilo sia critica per questioni di sicurezza, la rondella non è da considerarsi un sistema di bloccaggio sufficiente.

(Esempi di tinte a richiesta)

Bianco di Rialto

Acciaio Chiaro

Corten Medievale

Grigio Mercurio

Laguna Veneziana

Rame Scuro

Vetro Dorato

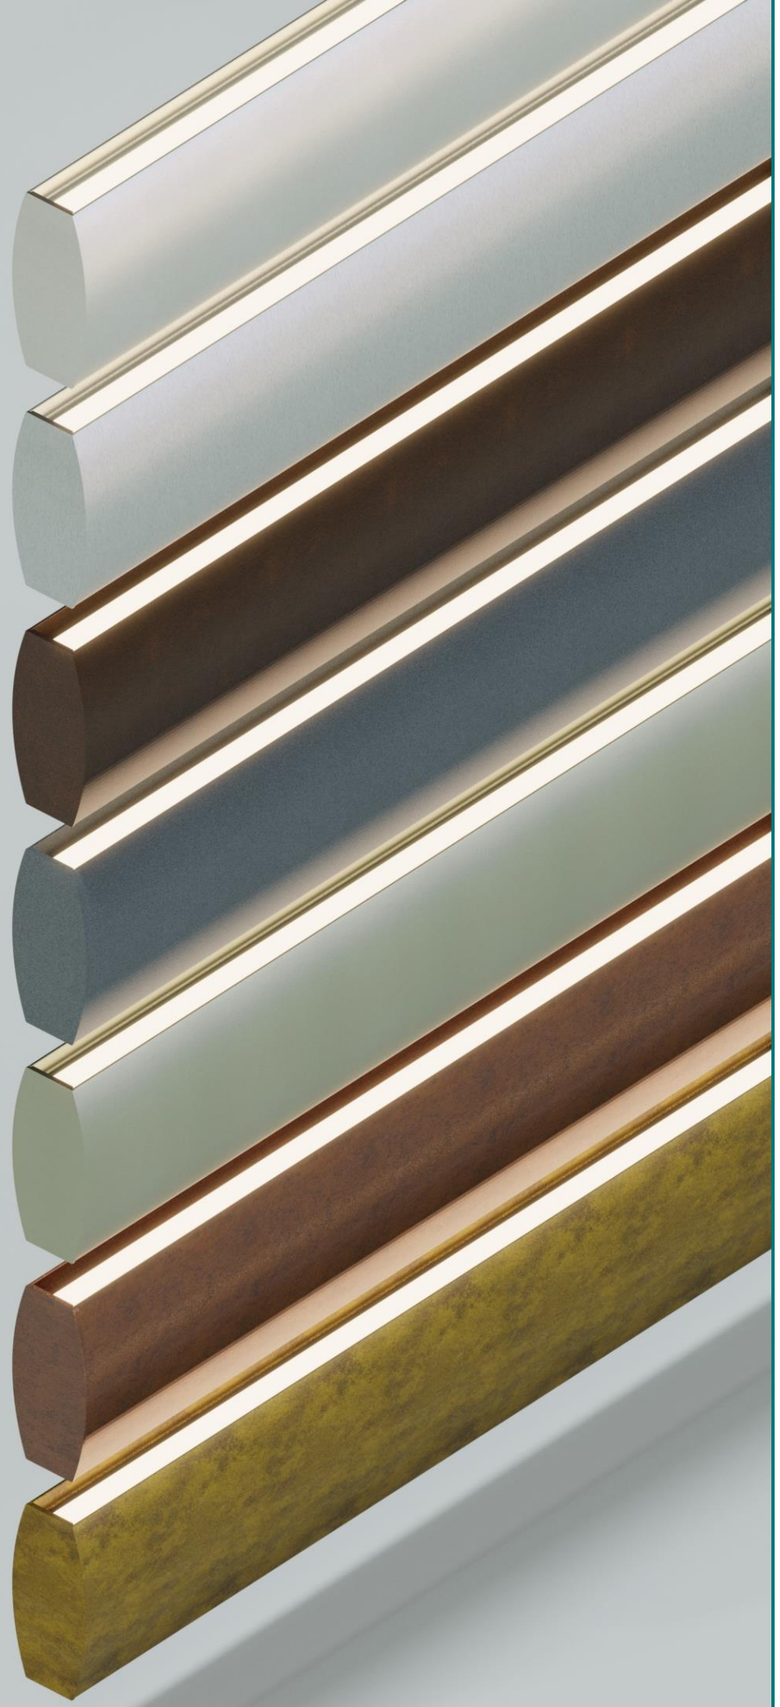

CLMTLMCLED0265VBR200	Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VBR300	Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VBR600	Profilo verniciato Bianco di Rialto - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VAC200	Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VAC300	Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VAC600	Profilo verniciato Acciaio Chiaro - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VCM200	Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VCM300	Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VCM600	Profilo verniciato Corten Medievale - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VGM200	Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VGM300	Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VGM600	Profilo verniciato Grigio Mercurio - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VLV200	Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VLV300	Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VLV600	Profilo verniciato Laguna Veneziana - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VRS200	Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VRS300	Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VRS600	Profilo verniciato Rame Scuro - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0265VVD200	Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0265VVD300	Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0265VVD600	Profilo verniciato Vetro Dorato - Lunghezza 6 m	

Serie 200

CLMTLMCLED0270

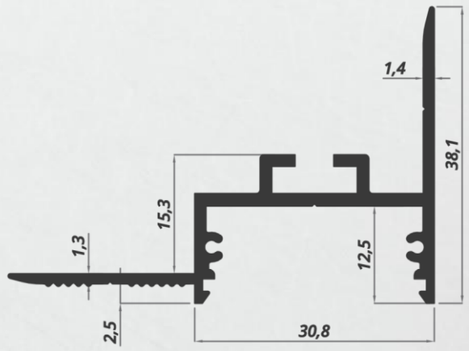

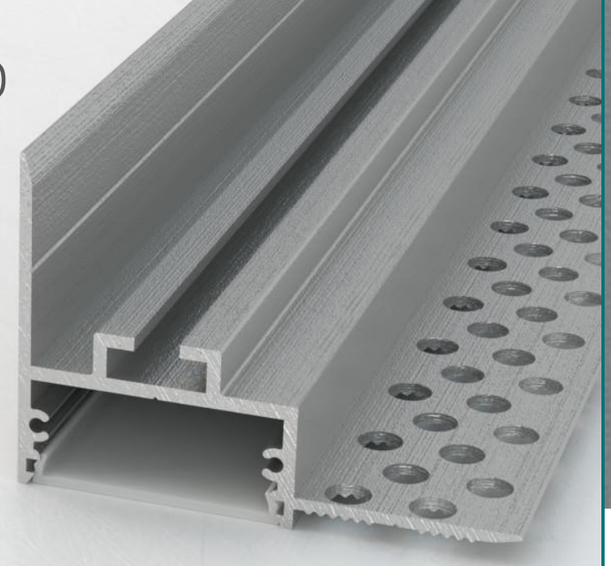

Profilo dissipatore led in alluminio
per cartongesso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0270GR200 CLMTLMCLED0270GRT200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m (versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270GR300 CLMTLMCLED0270GRT300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m (versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270GR600 CLMTLMCLED0270GRT600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m (versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270AR200 CLMTLMCLED0270ART200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m(versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270AR300 CLMTLMCLED0270ART300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m(versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270AR600 CLMTLMCLED0270ART600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m(versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270VB200 CLMTLMCLED0270VBT200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m(versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270VB300 CLMTLMCLED0270VBT300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m(versione “T” con fori tranciati)
CLMTLMCLED0270VB600 CLMTLMCLED0270VBT600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m(versione “T” con fori tranciati)
TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino





INSTALLAZIONE CON
LUCE RETROCESSA

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0270ZKIT5 (Ox. argento)	Kit tappi ossidati per copertura CLMTLMCLED200 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro
CLMTLMCLED0270ZKIT5B (vern. bianchi)	Kit tappi verniciati bianchiper copertura CLMTLMCLED200 n.2 Tappo chiusi + n.1 con foro

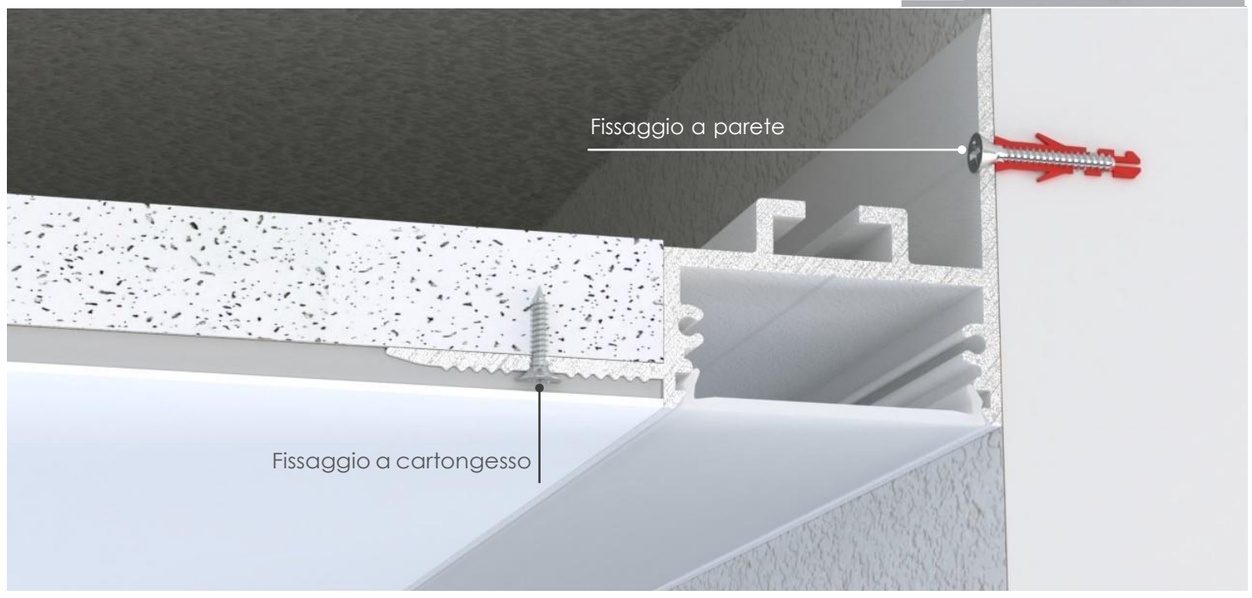

Serie 200

CLMTLMCLED0271

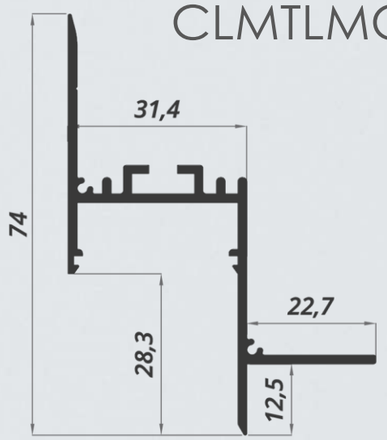

NEW

Profilo dissipatore led in alluminio
per cartongesso - Luce retrocessa (Consigliato l'utilizzo
con strip LED fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0271GR200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0271GR300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0271GR600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0271VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0271VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0271VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580
CLMTLMCLED0250Z9	Giunto angolare in alluminio dim. 40 x 40 x 3 mm comprensivo di n.4 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 580

Serie 200

CLMTLMCLED0280

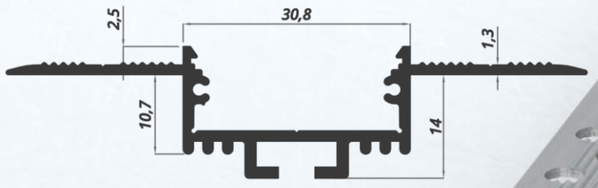

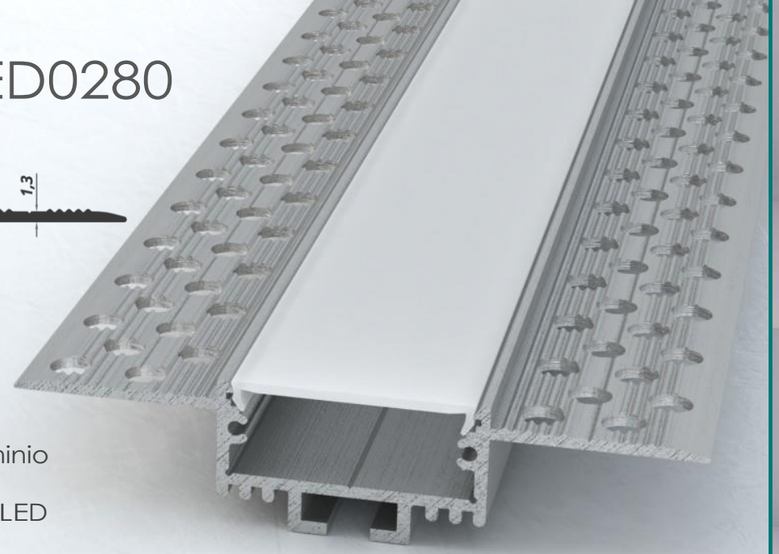

Profilo dissipatore led in alluminio
per cartongesso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 35 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0280GR200 CLMTLMCLED0280GRT200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m (versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280GR300 CLMTLMCLED0280GRT300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m (versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280GR600 CLMTLMCLED0280GRT600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m (versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280AR200 CLMTLMCLED0280ART200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280AR300 CLMTLMCLED0280ART300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280AR600 CLMTLMCLED0280ART600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280VB200 CLMTLMCLED0280VBT200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280VB300 CLMTLMCLED0280VBT300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0280VB600 CLMTLMCLED0280VBT600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m(versione "T" con fori tranciati)

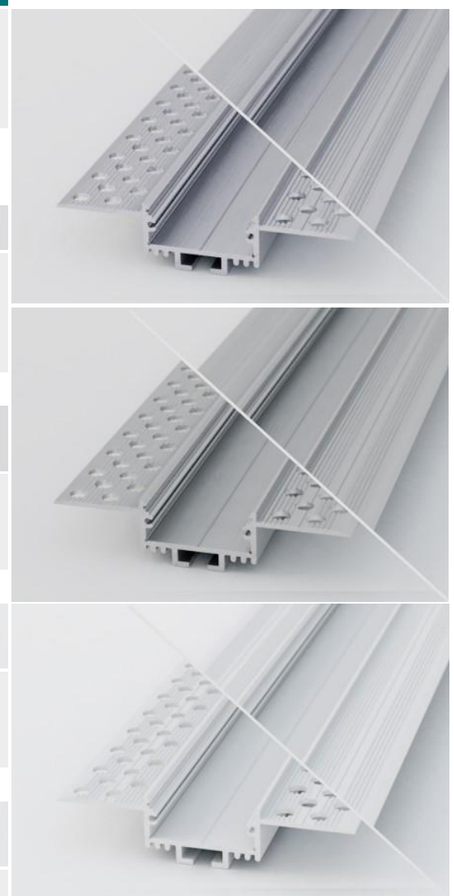

TIPOLOGIE COPERTURE

CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



TIPOLOGIE TAPPI

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0230ZKIT5 (Ox. argento) CLMTLMCLED0230ZKIT5B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0230ZKIT5N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED200 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro (Utilizzabili con profili CLMTLMCLED0280 e CLMTLMCLED0230)
CLMTLMCLED0230ZKIT6 (Ox. argento) CLMTLMCLED0230ZKIT6B (vern. bianchi) CLMTLMCLED0230ZKIT6N (vern. neri)	Kit tappi ossidati/verniciati per copertura CLMTLMCLED202 n.2 Tappi chiusi + n.1 con foro (Utilizzabili con profili CLMTLMCLED0280 e CLMTLMCLED0230)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580
CLMTLMCLED0250Z9	Giunto angolare in alluminio dim. 40 x 40 x 3 mm comprensivo di n.4 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 580

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0261GR200 CLMTLMCLED0261GR400	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m Profilo grezzo - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261AR400	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261VB400	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 4 m
CLMTLMCLED0261VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0261VN400	Profilo verniciato nero - Lunghezza 4 m

Serie 200

CLMTLMCLED0290

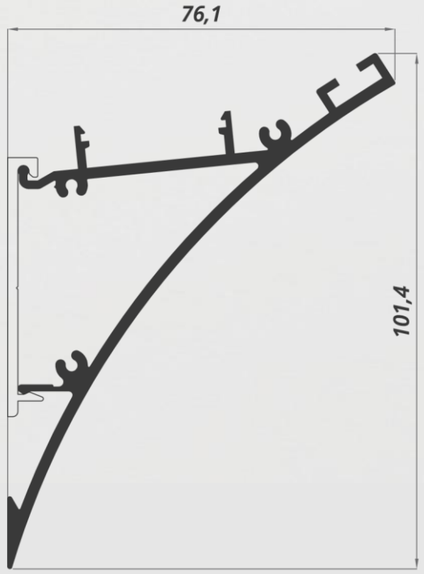

Profilo dissipatore led in alluminio per installazione a parete (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0290VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0290VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0290VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0290VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0290VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0290VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0290VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0290VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0290VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m





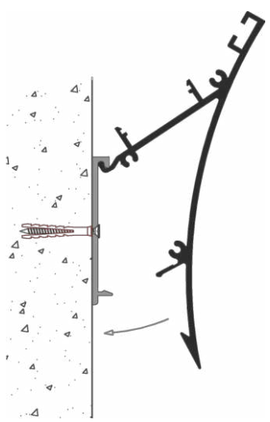

FISSAGGIO A SCATTO
su basetta MCLED0295

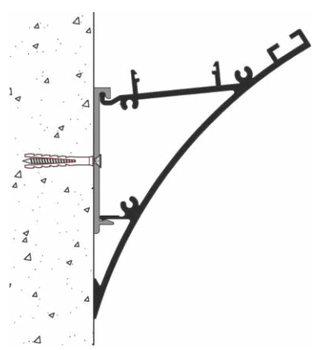

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
MCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0200PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0202PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0202PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino



TIPOLOGIE TAPPI		
MCLED0290ZKIT5A (vern. argento)	Kit tappi ossidati per copertura MCLED200 n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5	
MCLED0290ZKIT5B (vern. bianchi)	Kit tappi verniciati bianchi per copertura MCLED200 n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5	
MCLED0290ZKIT5 (vern. neri)	Kit tappi verniciati neri per copertura MCLED200 n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5 vern. nere	

PROFILO BASETTA PER FISSAGGIO	
MCLED0295GR200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m
MCLED0295GR300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m
MCLED0295GR600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580

CLMTLMCLED0291

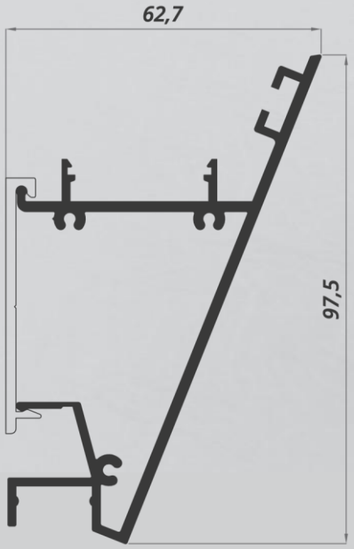

Profilo dissipatore led in alluminio per installazione a parete (Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 50 W/m)

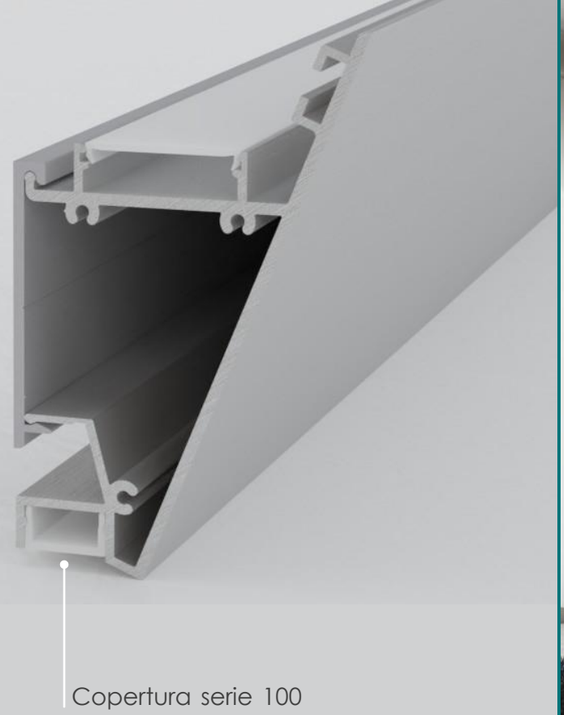

Copertura serie 100

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0291VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0291VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0291VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0291VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0291VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0291VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0291VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0291VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0291VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

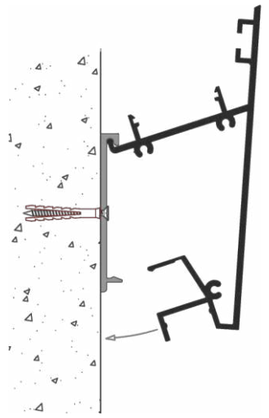

FISSAGGIO A SCATTO
su basetta CLMTLMCLED0295

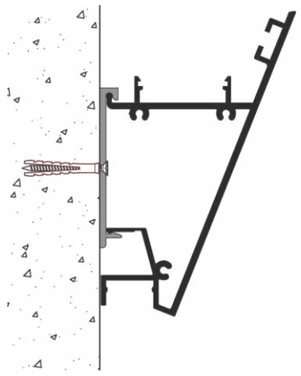

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0200TRPR2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200TRPR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
CLMTLMCLED0200OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. opalino
CLMTLMCLED0200PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0200PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

TIPOLOGIE COPERTURE		
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino	
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente	
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente	
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente	
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasparente	
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasparente	
CLMTLMCLED0100TRPR	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasparente	
CLMTLMCLED0100PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0100PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0100PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero	

TIPOLOGIE TAPPI		
CLMTLMCLED0291ZKIT5A (vern. argento)	Kit tappi verniciati argento n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5	
CLMTLMCLED0291ZKIT5B (vern. bianchi)	Kit tappi verniciati bianchi n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5	
CLMTLMCLED0291ZKIT5 (vern. neri)	Kit tappi verniciati neri n.2 Tappo chiusi n.4 viti autofil.inox 3 X6,5 vern. nere	

PROFILO BASETTA PER FISSAGGIO		
CLMTLMCLED0295GR200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0295GR300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0295GR600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mm comprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580	

Serie 500

CLMTLMCLED0510

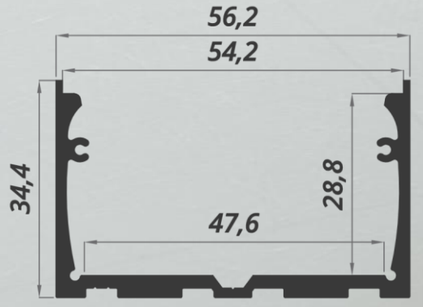

Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 50 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0510AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0510AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0510AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0510VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0510VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0510VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0510VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0510VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0510VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

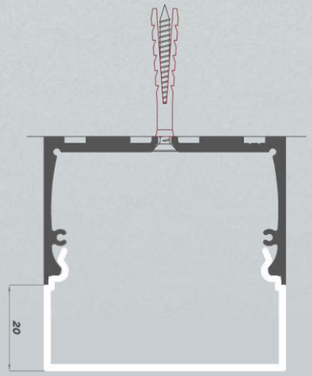

Copertura
CLMTLMCLED0502



Copertura
CLMTLMCLED0500

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0500TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0500TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0500TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. Trasparente
CLMTLMCLED0500TRPR	Copertura piana - L. 2 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR3	Copertura piana - L. 3 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR6	Copertura piana - L. 6 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0502PMFR32	Copertura alta - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR33	Copertura alta - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR36	Copertura alta - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

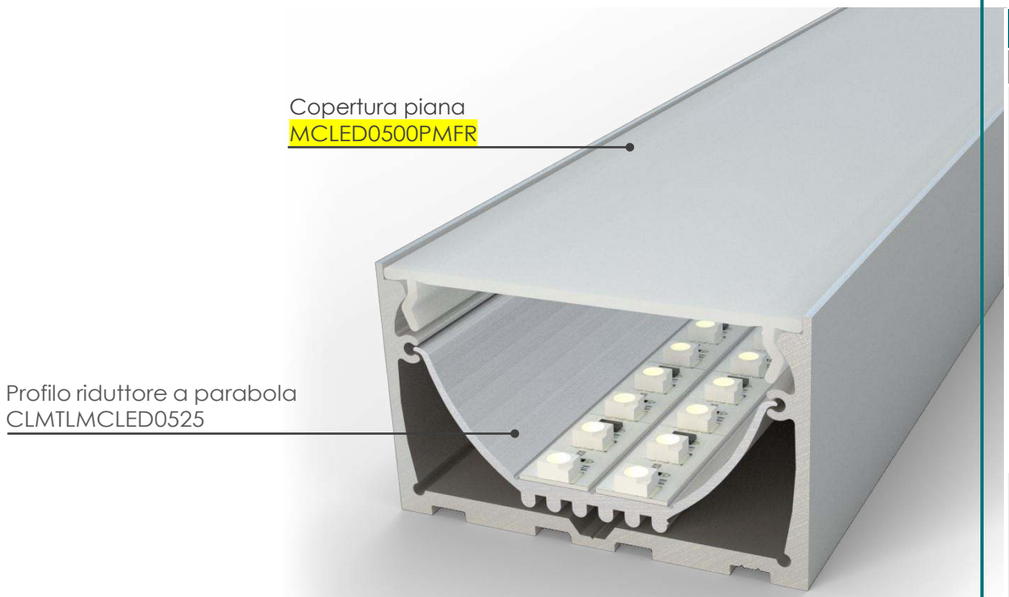

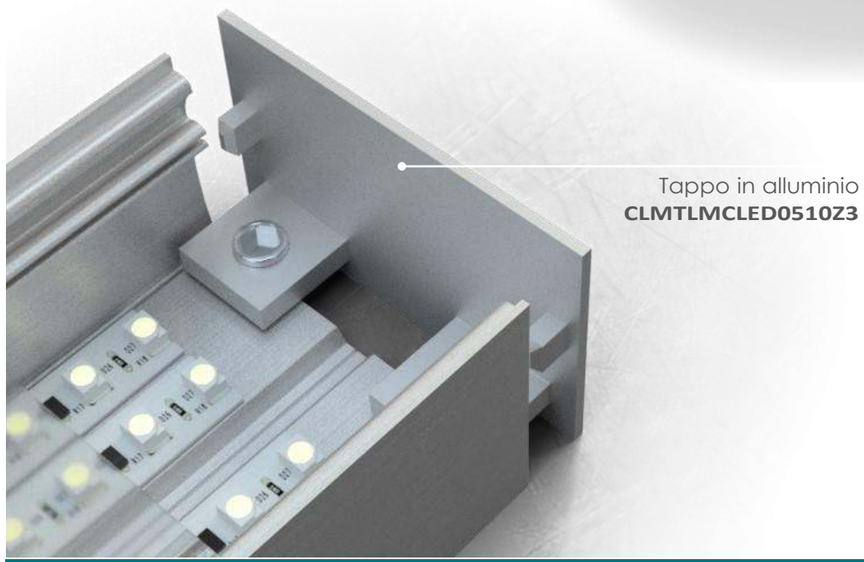

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0525GR100 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 1 m	
CLMTLMCLED0525GR200 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 2 m	
CLMTLMCLED0525GR300 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 3 m	
CLMTLMCLED0525GR600 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 6 m	
CLMTLMCLED0525VB100 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 1 m	
CLMTLMCLED0525VB200 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 2 m	
CLMTLMCLED0525VB300 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 3 m	
CLMTLMCLED0525VB600 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 6 m	

TIPOLOGIE TAPPI

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0510ZKIT5 (ox. arg.) CLMTLMCLED0510ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0510ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0500 n.2 tappi chiusi + n.1 tappo con foro passacavi + n.4 viti autofil.inox 2,2 X9,5	
CLMTLMCLED0510ZKIT6 (ox. arg.) CLMTLòMCLED0510ZKIT6B (bianchi) CLMTLMCLED0510ZKIT6N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED0502 n.2 tappi chiusi + n.4 viti autofil.inox 2,2 X9,5	
CLMTLMCLED0510Z6 (ox. arg.) CLMTLMCLED0510Z6B (bianco) CLMTLMCLED0510Z6N (nero)	n.1 tappo con foro passacaviper copertura CLMTLMCLED0502	
CLMTLMCLED0510Z3 (ox. arg.) CLMTLMCLED0510Z3B (bianco) CLMTLMCLED0510Z3N (nero)	n.1 tappo in alluminio per cover CLMTLMCLED0500senza viti a vista - con n.2 grani inox Finitura anodizzato argento o verniciato	
CLMTLMCLED0510ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0510ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0510ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappo con foro passacavi n.1 tappo chiuso	

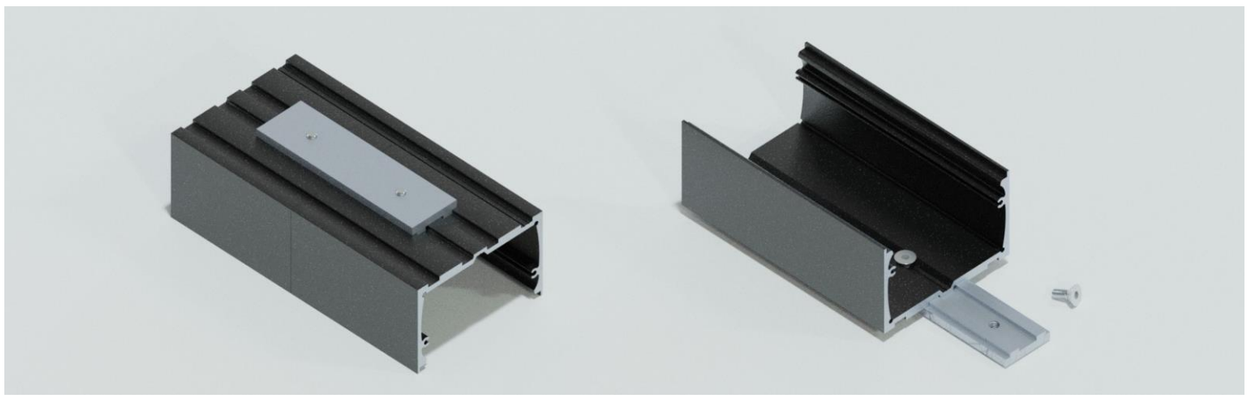

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0510Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 70 x 20 x 3 mm comprensivo di n.2 Viti TE M4x6 Compatibile con profili CLMTLMCLED0510	

Serie 500

CLMTLMCLED0520

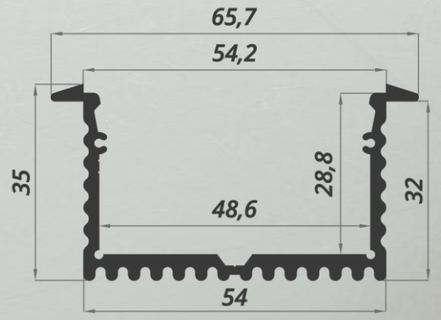

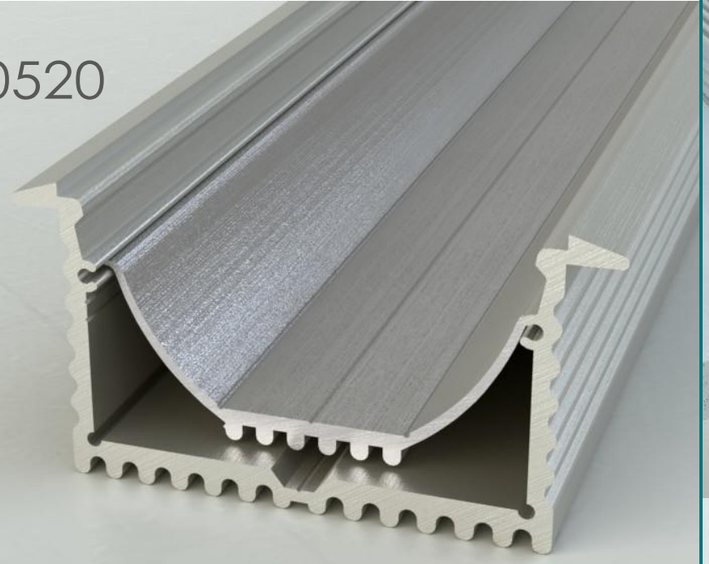

Profilo dissipatore led in alluminio
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 50 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0520AR200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0520AR300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0520AR600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0520VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0520VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0520VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m	
CLMTLMCLED0520VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m	
CLMTLMCLED0520VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m	
CLMTLMCLED0520VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m	
TIPOLOGIE COPERTURE		
CLMTLMCLED0500TR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Policarbonato trasparente	
CLMTLMCLED0500TR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Policarbonato trasparente	
CLMTLMCLED0500TR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Policarbonato trasparente	
CLMTLMCLED0500TRPR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Polic. trasparente prismato	
CLMTLMCLED0500TRPR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Polic. trasparente prismato	
CLMTLMCLED0500TRPR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Polic. trasparente prismato	
CLMTLMCLED0500PMFR32	Copertura piana - Lungh. 2 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0500PMFR33	Copertura piana - Lungh. 3 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0500PMFR36	Copertura piana - Lungh. 6 m - PMMA opalino	
CLMTLMCLED0500PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0500PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero	
CLMTLMCLED0500PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero	

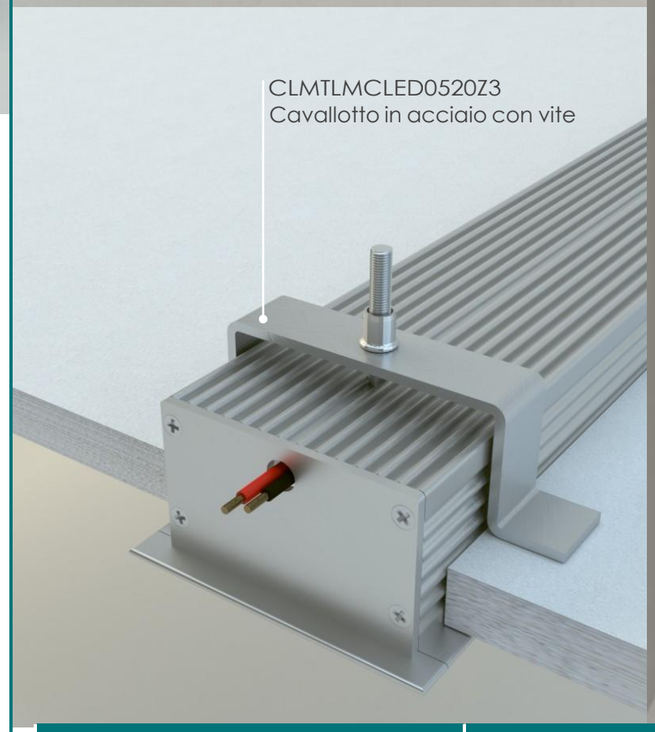

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0520ZKIT5A (ox arg.) CLMTLMCLED0520ZKIT5B (bianchi) CLMTLMCLED0520ZKIT5N (neri)	Kit tappi anodizzati argento o verniciatiper copertura CLMTLMCLED500 n.1 Tappi chiuso + n.1 con foro passacavi	
CLMTLMCLED0520ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0520ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0520ZK5PN (neri)	Tappi in plastica - kit composto da: n.1 tappi con foro passacavi n.1 tappo chiuso	
CLMTLMCLEDA010	Staffa a molla per ancoraggio profili CLMTLMCLED0520 acartongesso	

(idea di esempio applicativo per profilo CLMTLMCLED0520)

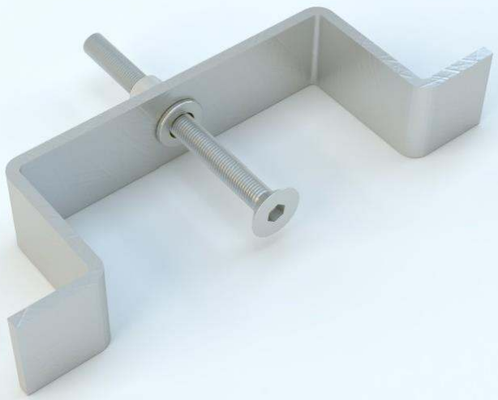

CLMTLMCLED
0520Z3

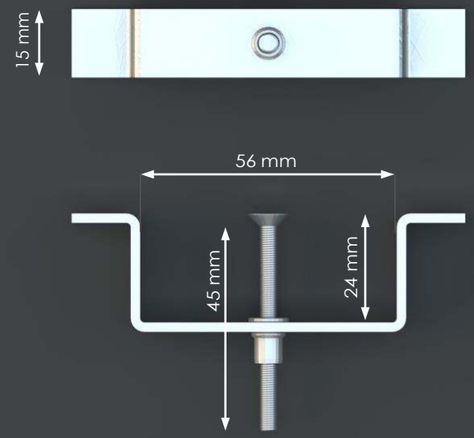

Spessore 2 mm

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0520Z3	n.1 staffa in acciaio con vite M4 per ancoraggio profilo CLMTLMCLED0520 a pannello / cartongesso

Serie 500

CLMTLMCLED0530

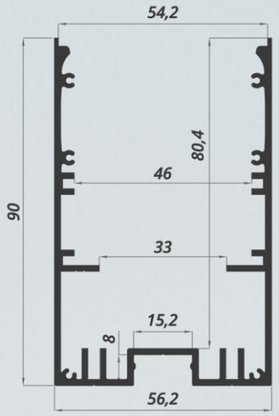

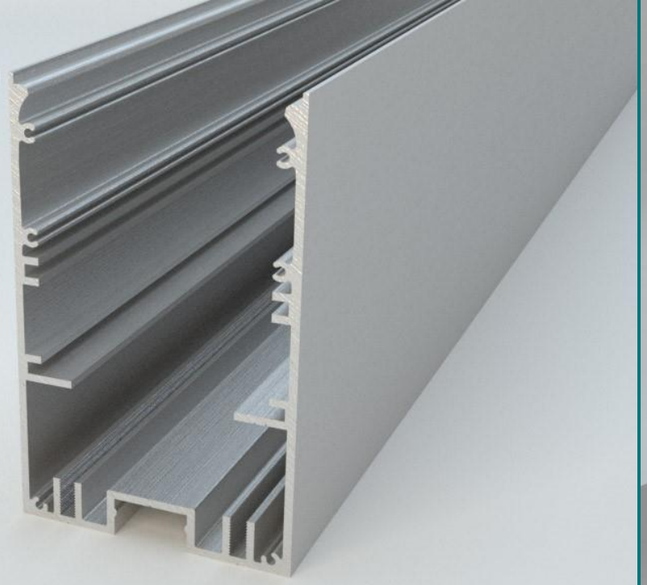

Profilo dissipatore led in alluminio

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0530VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0530VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0530VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0530VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0530VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0530VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0530VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0530VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0530VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m





TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0100OP	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100OP6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Policarbonato opalino
CLMTLMCLED0100TR	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100TR3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.trasparente
CLMTLMCLED0100TR6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic. trasparente
CLMTLMCLED0100PMFR32	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR33	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0100PMFR36	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino

TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0500TR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TRPR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLCLMTLMCLED0500TRPR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500PMFR32	Copertura piana - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR33	Copertura piana - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR36	Copertura piana - Lungh. 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0502PMFR32	Copertura alta - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR33	Copertura alta - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR36	Copertura alta - Lungh. 6 m - PMMA opalino

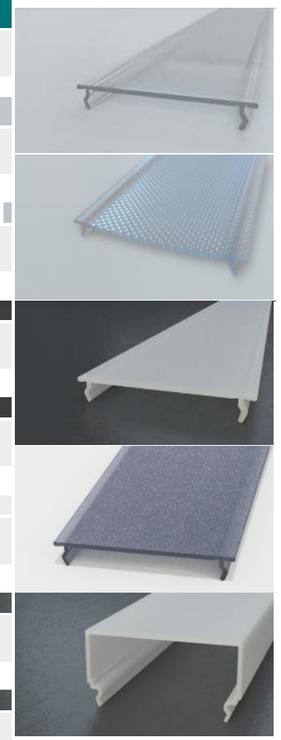

TIPOLOGIE TAPPI		
CLMTLMCLED0530ZKIT5A (arg.) CLMTLMCLED0530ZKIT5B (bi.) CLMTLMCLED0530ZKIT5N (neri)	Kit composto da: n.8 viti autofil.2,2 X9,5 (inox x mod.bianco e arg./brunite x mod. nero) + 2 tappi alluminio verniciatiper copertura CLMTLMCLED0500	
CLMTLMCLED0530ZKIT6A (arg.) CLMTLMCLED0530ZKIT6B (bi.) CLMTLMCLED0530ZKIT6N (neri)	Kit composto da: n.8 viti autofil.2,2 X9,5 (inox x mod.bianco e arg./brunite x mod. nero) + 2 tappi alluminio verniciatiper copertura CLMTLMCLED0502	
CLMTLMCLED0530Z3VA (arg.) CLMTLMCLED0530Z3VB (bi.) CLMTLMCLED0530Z3VN (neri)	Tappo in alluminio verniciato senza viti a vistaper copertura CLMTLMCLED0500	
CLMTLMCLED0530ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0530ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0530ZK5PN (neri)	Tappo in plastica - kit composto da: n.1 tappo chiuso per copertura CLMTLMCLED0500	
CLMTLMCLED0530ZK5PBV (bianchi) CLMTLMCLED0530ZK5PGV (grigi) CLMTLMCLED0530ZK5PNV (neri)	Tappo in plastica verniciato - kit composto da: n.1 tappo chiuso per copertura CLMTLMCLED0500	

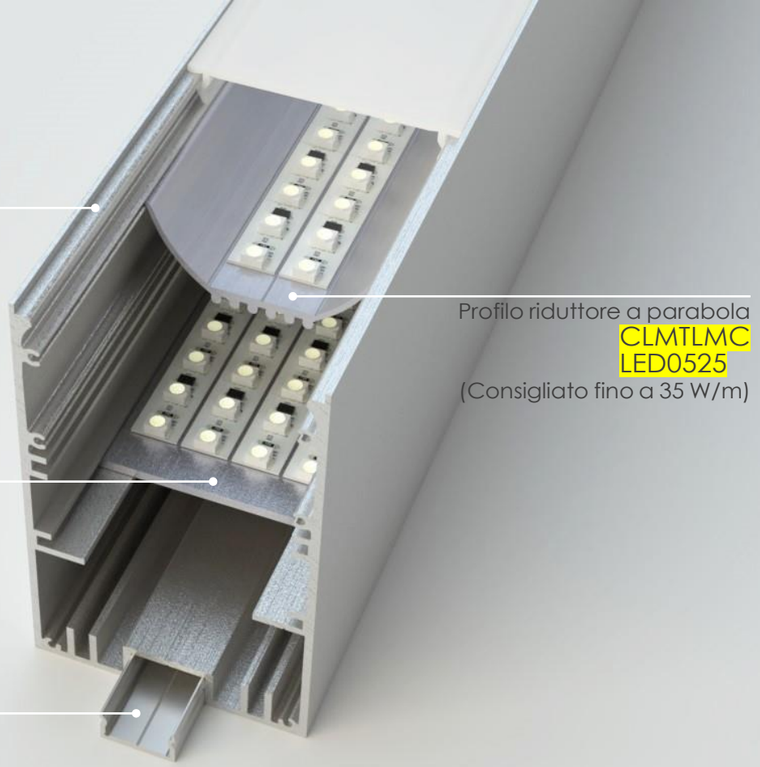

ACCESSORI	
CODICE	**DESCRIZIONE ARTICOLO**
CLMTLMCLED0525GR200 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0525GR300 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0525GR600 (grezzo)	Profilo riduttore a parabola grezzo - Lungh. 6 m
CLMTLMCLED0525VB200 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0525VB300 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0525VB600 (bianco)	Profilo riduttore a parabola bianco - Lungh. 6 m
CLMTLMCLED0535GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0535GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0535GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 6 m

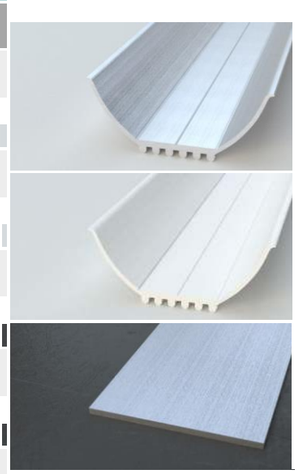

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA0161AR010	Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro Lunghezza 100 mm - foro Ø6 mm
CLMTLMCLED0161005 (ox. arg) CLMTLMCLED0161005A (argento) CLMTLMCLED0161005B (bianco) CLMTLMCLED0161005N (nero)	n.2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione Lunghezza 50 mm - foro Ø1,4 mm

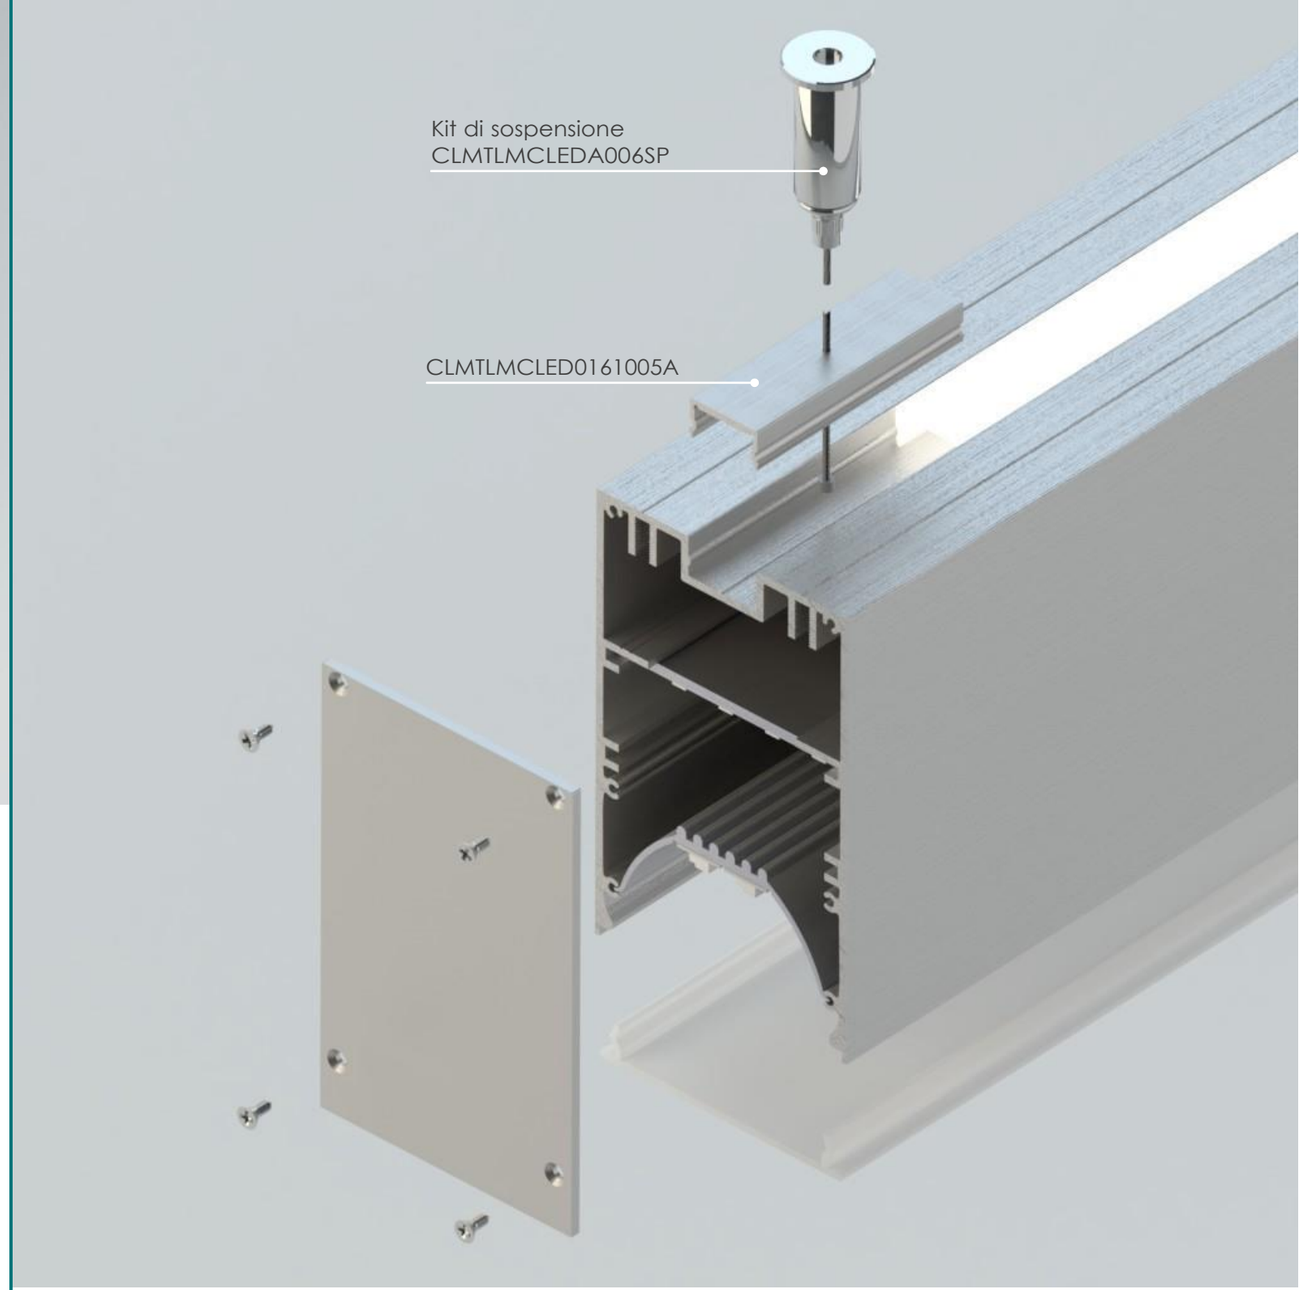

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDA006SP CLMTLMCLEDA006SPN (nero) CLMTLMCLEDA006SPB (bianco)	kit sospensione : n.1 rosone con morsetto a ghiera n.1 cavo inox / bianco / nero L. 3000 mm Ø 1,2 mm regolabile - Terminale 4X4(A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vedere codice art. CLMTLMCLEDA006FTB / N)

ACCESSORI	
CLMTLMCLED0535GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0535GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0535GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 6 m



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0530Z8	N.1 giunzione lineare in alluminio per profili CLMTLMCLED0530 e CLMTLMCLED0560 con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox.



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
MCLED0530Z9	N.1 giunzione angolare in alluminio per profili CLMTLMCLED0530 eMCLM,TLMCLED0560 con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox.

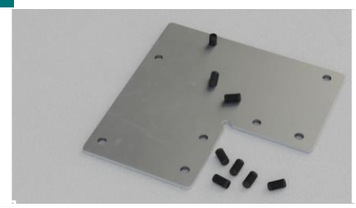

CODICE	ACCESSORIO DI FISSAGGIO
CLMTLMCLEDMAGNET1	Magnete scorrevole in Neodimio Ferro Boro (NdFeB) Sinterizzato - Anisotropo - Finitura: Nichelato Per applicazione profili su supporto metallico. Compatibile con : CLMTLMCLED0160 - CLMTLMCLED0210 - CLMTLMCLED0530 Vedi scheda tecnica

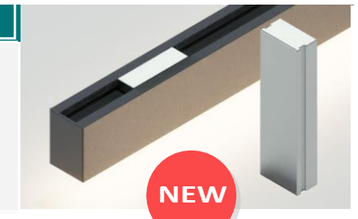

Serie 500

CLMTLMCLED0560

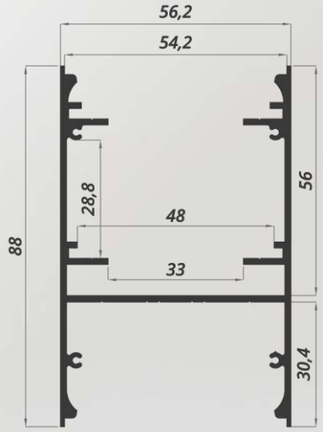

Profilo dissipatore led in alluminio

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0560VA200	Profilo verniciato argento - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0560VA300	Profilo verniciato argento - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0560VA600	Profilo verniciato argento - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0560VB200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0560VB300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0560VB600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
CLMTLMCLED0560VN200	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
CLMTLMCLED0560VN300	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
CLMTLMCLED0560VN600	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m

ACCESSORI	
CLMTLMCLED0535GR200 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 2 m
CLMTLMCLED0535GR300 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 3 m
CLMTLMCLED0535GR600 (grezzo)	Dissipatore led dim. 50 x 2 mm - Lungh. 6 m



TIPOLOGIE COPERTURE	
CLMTLMCLED0500TR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TRPR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500PMFR32	Copertura piana - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR33	Copertura piana - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR36	Copertura piana - Lungh. 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0502PMFR32	Copertura alta - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR33	Copertura alta - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR36	Copertura alta - Lungh. 6 m - PMMA opalino

TAPPI IN PLASTICA
in tinta e verniciati

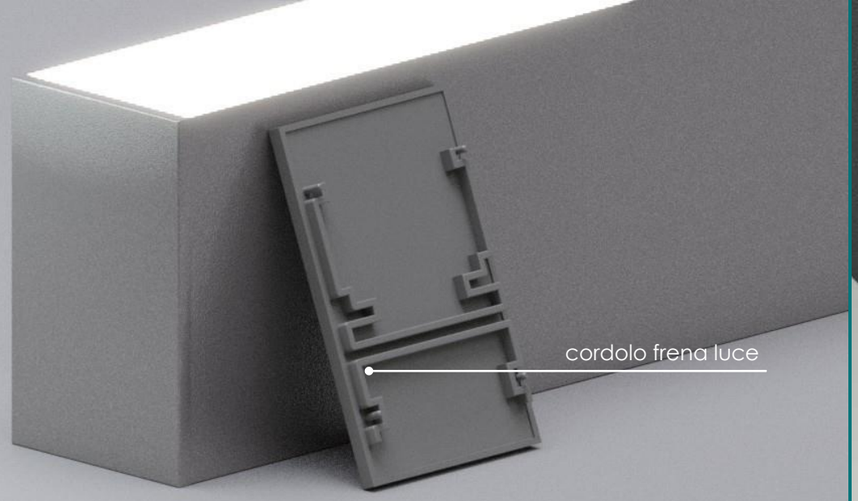

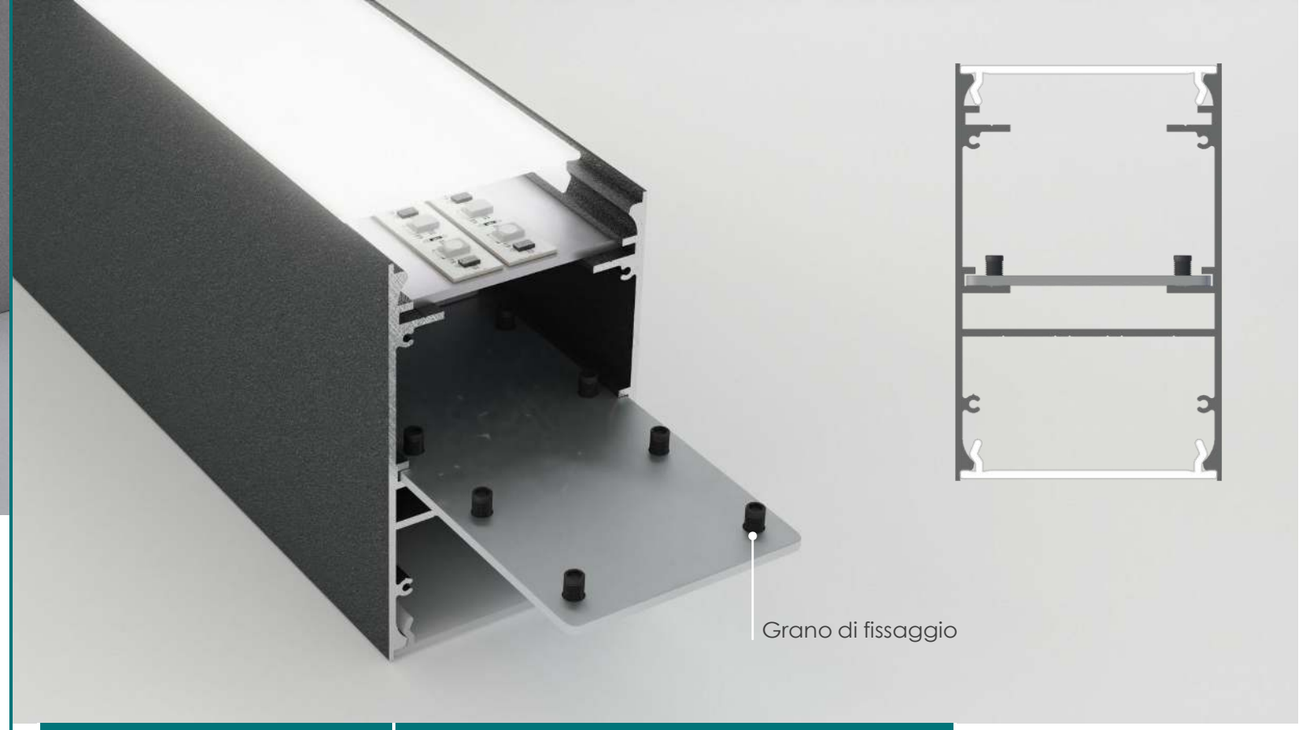

TIPOLOGIE TAPPI

CLMTLMCLED0560ZKIT5A (arg.) CLMTLMCLED0560ZKIT5B (bi.) CLMTLMCLED0560ZKIT5N (neri)	Kit composto da: n.8 viti autofil.2,2 X9,5 (inox x mod.bianco e arg./brunite x mod. nero) + 2 tappi alluminio verniciati per copertura CLMTLMCLED0500 + CLMTLMCLED0500	
CLMTLMCLED0560ZKIT6A (arg.) CLMTLMCLED0560ZKIT6B (bi.) CLMTLMCLED0560ZKIT6N (neri)	Kit composto da: n.8 viti autofil.2,2 X9,5 (inox x mod.bianco e arg./brunite x mod. nero) + 2 tappi alluminio verniciati per copertura CLMTLMCLED0500 + CLMTLMCLED0502 (da entrambi i lati)	
CLMTLMCLED0560ZKIT7A (arg.) CLMTLMCLED0560ZKIT7B (bi.) CLMTLMCLED0560ZKIT7N (neri)	Kit composto da: n.8 viti autofil.2,2 X9,5 (inox x mod.bianco e arg./brunite x mod. nero) + 2 tappi alluminio verniciati per copertura CLMTLMCLED0502 + CLMTLMCLED0502	
CLMTLMCLED0560ZK5PB (bianchi) CLMTLMCLED0560ZK5PG (grigi) CLMTLMCLED0560ZK5PN (neri)	Tappo in plastica - kit composto da: n.1 tappo chiuso per copertura CLMTLMCLED0500	
CLMTLMCLED0560ZK5PBV (bianchi) CLMTLMCLED0560ZK5PGV (grigi) CLMTLMCLED0560ZK5PNV (neri)	Tappo in plastica verniciato - kit composto da: n.1 tappo chiuso per copertura CLMTLMCLED0500	

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
CLMTLMCLED0530Z8	N.1 giunzione lineare in alluminio per profili CLMTLMCLED0530 e CLMTLMCLED0560 con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox.	
CLMTLMCLED0530Z9	N.1 giunzione angolare in alluminio per profili CLMTLMCLED0530 e CLMTLMCLED0560 con fori filettati e n.8 grani in acciaio inox.	
CLMTLMCLED0560ZSOSP	N.1 piastrina di sospensione dim.52 x 52 x 2 mm con fori per cavi + n.3 grani M4 in acciaio inox	

Serie 500

CLMTLMCLED0580

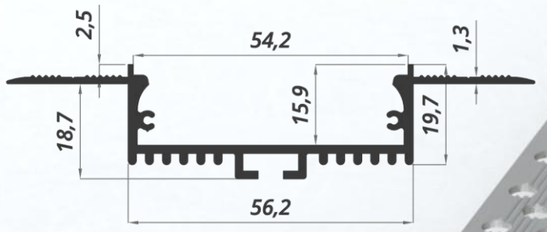

Profilo dissipatore led in alluminio
per cartongesso
(Consigliato l'utilizzo con strip LED
fino a 50 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0580GR200 CLMTLMCLED0580GRT200	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580GR300 CLMTLMCLED0580GRT300	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580GR600 CLMTLMCLED0580GRT600	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580AR200 CLMTLMCLED0580ART200	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580AR300 CLMTLMCLED0580ART300	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580AR600 CLMTLMCLED0580ART600	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580VB200 CLMTLMCLED0580VBT200	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580VB300 CLMTLMCLED0580VBT300	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m(versione "T" con fori tranciati)
CLMTLMCLED0580VB600 CLMTLMCLED0580VBT600	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m(versione "T" con fori tranciati)

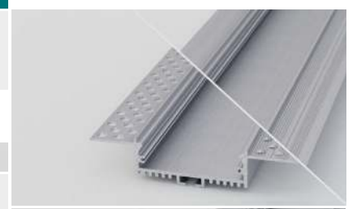



TIPOLOGIE TAPPI	
CLMTLMCLED0580ZKIT5 (ox arg.)	Kit composto da: n.4 viti autofil.2,2 X9,5 inox n.2 tappi con foro + n.1 tappo chiusoin alluminio ossidati argento per copertura CLMTLMCLED0500
CLMTLMCLED0580ZKIT5B (bianchi)	Kit composto da: n.4 viti autofil.2,2 X9,5 inox n.2 tappi con foro + n.1 tappo chiusoin alluminio verniciati bianchi per copertura CLMTLMCLED0500
CLMTLMCLED0250Z8	Giunto lineare in alluminio - dim. 40 x 10,7 x 3 mmcomprensivo di n.2 grani M4x6 Compatibile con profili : CLMTLMCLED0220 / 250 / 270 / 271 / 280 / 290 / 291 / 580

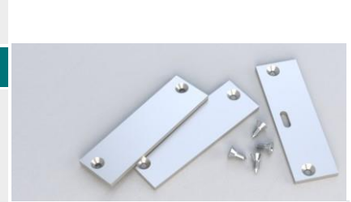

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLED0500TR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Policarbonato trasparente
CLMTLMCLED0500TRPR	Copertura piana - Lungh. 2 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR3	Copertura piana - Lungh. 3 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500TRPR6	Copertura piana - Lungh. 6 m - Polic. trasparente prismato
CLMTLMCLED0500PMFR32	Copertura piana - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR33	Copertura piana - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFR36	Copertura piana - Lungh. 6 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0500PMFRN2	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN3	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0500PMFRN6	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA nero
CLMTLMCLED0502PMFR32	Copertura alta - Lungh. 2 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR33	Copertura alta - Lungh. 3 m - PMMA opalino
CLMTLMCLED0502PMFR36	Copertura alta - Lungh. 6 m - PMMA opalino





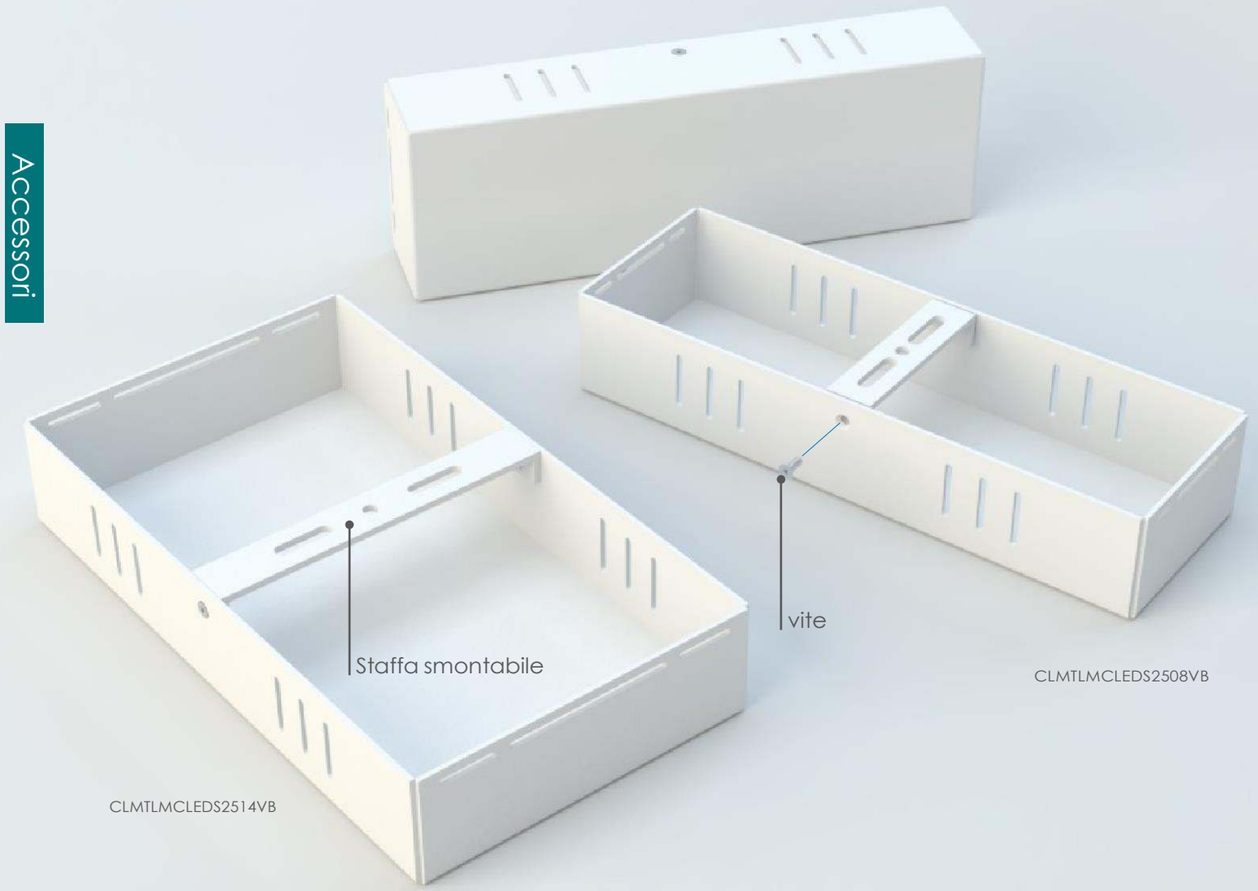

CLMTLMCLEDS2514VB

CLMTLMCLEDS2508VB

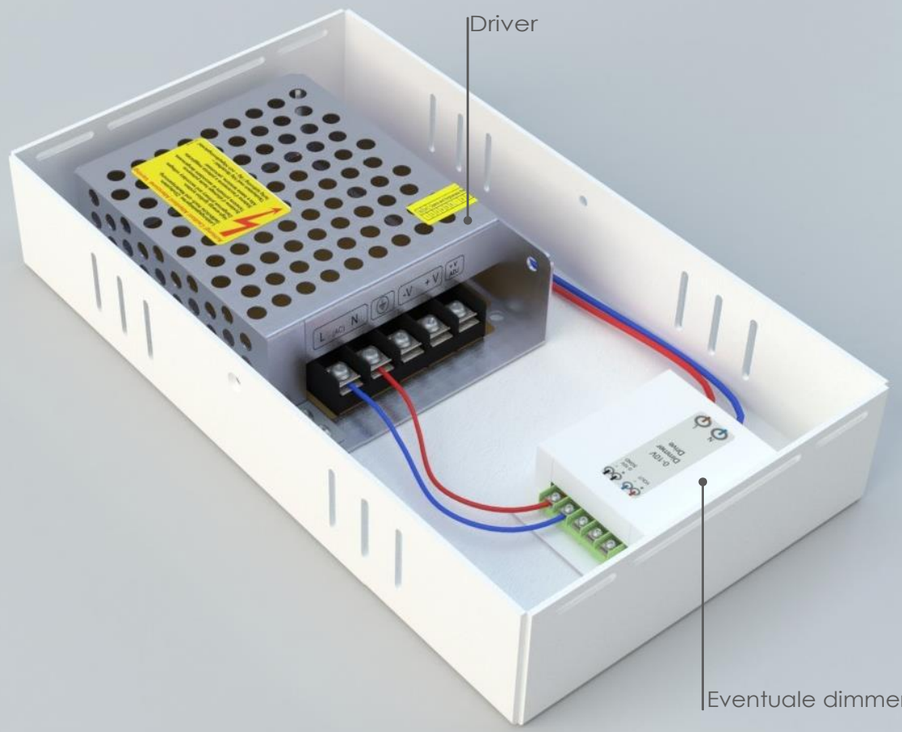

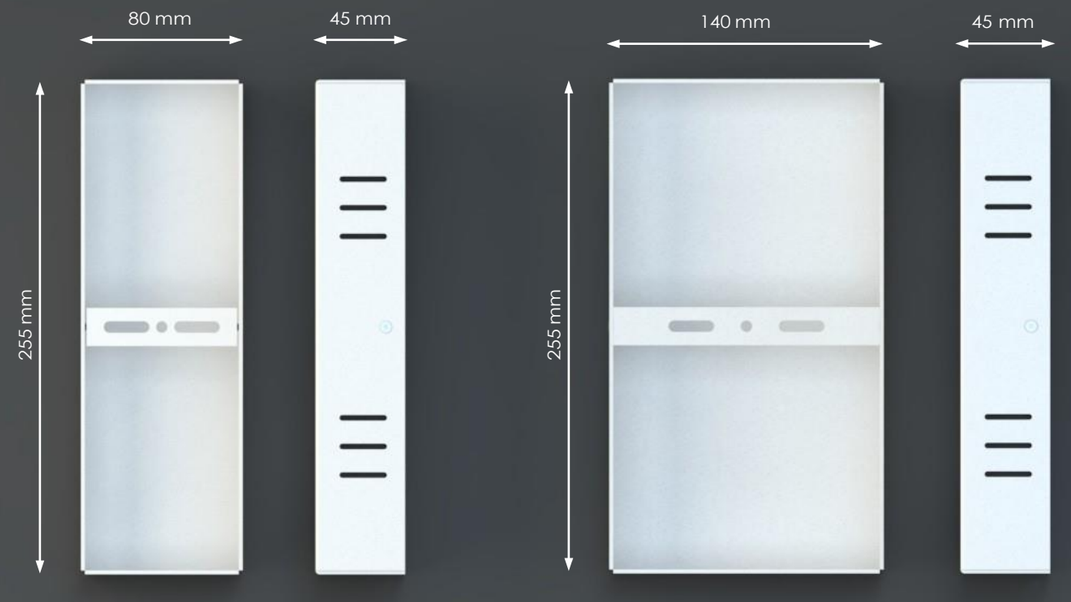

CLMTLMCLEDS2508VB

CLMTLMCLEDS2514VB

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDS2508VA (argento) CLMTLMCLEDS2508VB (bianco) CLMTLMCLEDS2508VN (nero)	Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti Dimensioni 255x80x45 mm
CLMTLMCLEDS2514VA (argento) CLMTLMCLEDS2514VB (bianco) CLMTLMCLEDS2514VN (nero)	Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti Dimensioni 255x140x45 mm

KIT RITOCCO SPRAY EFFETTO POLVERE

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
CLMTLMCLEDRITA	Kit di ritocco n.1 bomboletta spray effetto polvere Colore ARGENTO YW215G
CLMTLMCLEDRITB	Kit di ritocco n.1 bomboletta spray effetto polvere Colore BIANCO RAL 9016
CLMTLMCLEDRITN	Kit di ritocco n.1 bomboletta spray effetto polvere Colore NERO SABLÈ 100

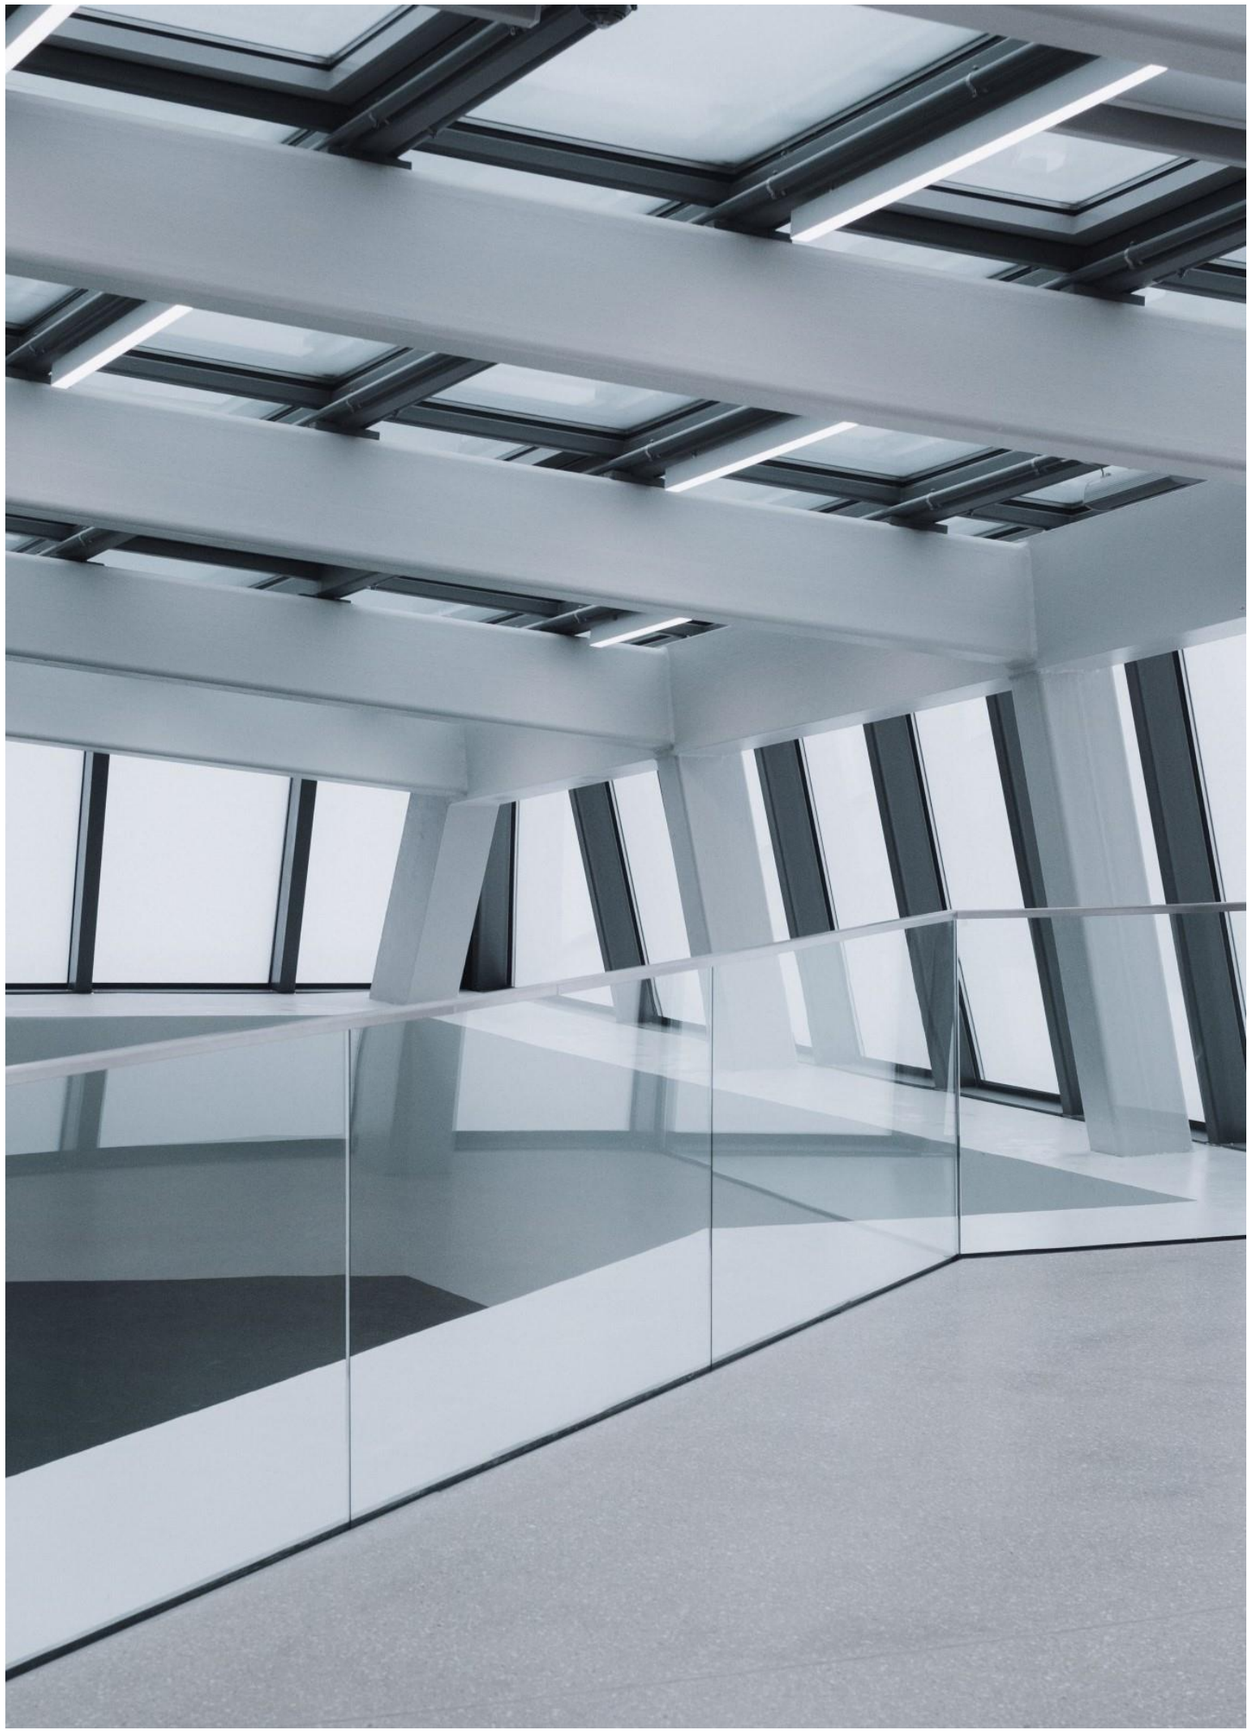

EN AW-6060 (Al MgSi)

Composizione chimica percentuale									
Si	**Fe**	**Cu**	**Mn**	**Mg**	**Cr**	**Zn**	**Ti**	**Altri elementi**	**Al**
								Ciascuno / **Totale**	
0,30-0,60	0,10-0,30	0,1	0,1	0,35-0,60	0,05	0,15	0,1	0,05 / 0,15	Resto

Caratteristiche principali

Estrudibilità eccellente. Lega di media durezza adatta per estrusi difficili. Alta resistenza alla corrosione. Buona formabilità. Buona finitura superficiale. Buona saldabilità.

Usi tipici

Particolarmente adatta per le applicazioni nel campo delle costruzioni edilizie per facciate continue e serramenti, nell'architettura d'interni per mobili, pareti prefabbricate e decorazioni nonché per molteplici impieghi nel campo dei trasporti terrestri e navali.

Caratteristiche fisiche e generali

Peso specifico	: 2,7 kg/dm^3	Calore specifico 0 -100 °C	: 900 J/(Kg x °K)
Modulo di elasticità	: 69000 N/mm^2	Coefficiente di dilatazione	
Modulo di rigidità	: 26000 N/mm^2	termica lineare 20 -100 °C	: 23 µ °C^{-1}
Punto di fusione	: >605 °C	Conduttività termica 20 °C (T6)	: 200 W (m x °K)
		Resistività a 20 °C	: 32nΩ x m

Caratteristiche meccaniche (valori medi)

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Policarbonato

BARRA ESTRUSA			ROTTURA		SNERVAMENTO		ALLUNGAMENTO	
Stato metallurgico	Dimensioni mm		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
	D[1]	S[2]	min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4[5]	≤ 150	≤ 150	120	-	60	-	16	14
T5	≤ 150	≤ 150	160	-	120	-	8	6
T6[5]	≤ 150	≤ 150	190	-	150	-	8	6
TUBO ESTRUSO								
Stato metallurgico	Dimensioni mm e[3]		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
			min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4[5]	≤ 15		120	-	60	-	16	14
T5	≤ 15		160	-	120	-	8	6
T6[5]	≤ 15		190	-	150	-	8	6
PROFILATO ESTRUSO [10]								
Stato metallurgico	Dimensioni mm e[3]		Rm MPa		Rp0,2 Mpa		A %	A 50 mm %
			min.	max.	min.	max.	min.	min.
T4[5]	≤ 25		120	-	60	-	16	14
T5	≤ 5 5 < e ≤ 25		160 140	- -	120 100	- -	8 8	6 6
T6[5]	≤ 3 3 < e ≤ 25		190 170	- -	150 140	- -	8 8	6 6

1) D = Diametro delle barre tonde.
2) S = larghezza in chiave delle barre quadre ed esagonali, spessore delle barre rettangolari.
3) e = Spessore di parete.
5) Le caratteristiche possono essere ottenute mediante tempra sotto pressa.
10) Se la sezione di un profilato comporta spessori differenti cui corrispondono valori specificati differenti di caratteristiche meccaniche, vanno considerati come validi per l'intera sezione del profilato i valori minori specificati.

Policarbonato (valori medi)

Proprietà fisiche

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Policarbonato

	VALORE DI MISURA	UNITÀ	STANDARD
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Peso specifico	1,2	g/cm_3	DIN 53479
Resilienza (provino unificato ridotto)	Ness. Rott	kJ/m_2	DIN 53453
Resilienza alla intaccatura (provino unificato ridotto)	20	kJ/m_2	DIN 53453
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	60	N/mm_2	DIN 53455
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	6	%	DIN 53455
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)	95	N/mm_2	DIN 53452
Tensione di snervamento a compressione	70	N/mm_2	DIN 53454
Modulo di elasticità	2300	N/mm_2	DIN 53457
Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30	100	N/mm_2	DIN 53456
CARATTERISTICHE OTTICHE			
Fattore di trasmissione del materiale da 3 mm. Nel campo visivo	~ 88	%	DIN 5036
Indice di rifrazione n_{20} D	1,586		DIN 53491
CARATTERISTICHE TERMICHE			
Coefficiente di dilatazione lineare per 0 ... 50 °C	68 - 10_{-6}	1/°C	VDE 0304/1
Conducibilità termica	0,2	W/m_2C	DIN 52612
Temperatura di formatura (temperatura del forno)	~ 195	°C	
Temperatura di rinvenimento	> 120	°C	
Massima temperatura di esercizio continua	110	°C	
Temperatura di rammolimento VICAT procedimento B	150	°C	DIN 53460
Indeformabilità termica ISO 75 sollecitazione di flessione 1,80 N/mm2	135	°C	DIN 53461
Indeformabilità termica sec. Martens	125	°C	DIN 53458
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Resistenza specifica	> 10_{16}	Ohm-cm	DIN 53482
Resistenza in superficie	> 10_{15}	Ohm	DIN 53482
Resistenza alla perforazine (prova su 1 mm.)	> 70	kV/mm	DIN 53481
Costante dielettrica a 50 Hz	2,7		DIN 53483
Costante dielettrica a 1 MHz	2,7		DIN 53483
Fattore di perdità dielettrica a 50 Hz	0,001		DIN 53483
Fattore di perdità dielettrica a 1 MHz	0,01		DIN 53483
COMPORTAMENTO IN ACQUA			
Assorbimento d'acqua in aumento di peso	0,3	%	DIN 53495

PMMA metacrilato (valori medi)

Proprietà fisiche

Preghiamo di prestare particolare attenzione alle dilatazioni lineari considerata la notevole differenza di coefficienti tra profili in alluminio e cover in PMMA/Policarbonato

	VALORE DI MISURA	UNITÀ	STANDARD
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Peso specifico	1,18	g/cm_3	DIN 53479
Resilienza (provino unificato ridotto)	12	kJ/m_2	DIN 53453
Resilienza alla intaccatura (provino unificato ridotto)	2	kJ/m_2	DIN 53453
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	72	N/mm_2	DIN 53455
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm. / 1 min)	4,5	%	DIN 53455
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)	105	N/mm_2	DIN 53452
Tensione di snervamento a compressione	103	N/mm_2	DIN 53454
Modulo di elasticità	3300	N/mm_2	DIN 53457
Modulo di elasticità tangenziale a ca. 10 Hz	1700	N/mm_2	DIN 53445
Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30	190	N/mm_2	DIN 53456
CARATTERISTICHE OTTICHE			
Fattore di trasmissione del materiale da 3 mm. Nel campo visivo	~ 92	%	DIN 5036
Indice di rifrazione n_{20} D	1,491		DIN 53491
CARATTERISTICHE TERMICHE			
Coefficiente di dilatazione lineare per 0 ... 50 °C	70 - 10_{-6}	1/°C	VDE 0304/1
Conducibilità termica	0,19	W/m_2C	DIN 52612
Fattore di trasmissione di calore per lo spessore di 3 mm.	5,6	W/m_2C	DIN 4701
Per lo spessore di 10 mm.	4,4	W/m_2C	DIN 4701
Temperatura di formatura (temperatura del forno)	~ 150	°C	
Temperatura di rinvenimento	> 80	°C	
Massima temperatura di esercizio continua	70	°C	
Temperatura di rammolimento VICAT procedimento B	102	°C	DIN 53460
Indeformabilità termica ISO 75 sollecitazione di flessione 1,80 N/mm2	90	°C	DIN 53461
Indeformabilità termica sec. Martens	85	°C	DIN 53458
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Resistenza specifica	> 10_{15}	Ohm-cm	DIN 53482
Resistenza in superficie	5 - 10_{13}	Ohm	DIN 53482
Resistenza alla perforazine (prova su 1 mm.)	~ 30	kV/mm	DIN 53481
Costante dielettrica a 50 Hz	3,6		DIN 53483
Costante dielettrica a 0,1 MHz	2,7		DIN 53483
Fattore di perdità dielettrica a 50 Hz	0,06		DIN 53483
Fattore di perdità dielettrica a 0,1 MHz	0,02		DIN 53483
Resistenza alle correnti vaganti	KC > 600		DIN 53480
COMPORTAMENTO IN ACQUA			
Assorbimento d'acqua in aumento di peso dopo 24 ore di immersione	0,3	%	DIN 53495